

高圧バキュームユニット

グリーンマイスター

Grün
Meister
Nippon Kranzle



現場に最先端の、安全、衛生、効率を提案に伺います。
その『カイゼン』は、
高圧のバキュームで解決できませんか？

新発売

用途事例


- 金属加工関連切粉吸引(切削片、研磨、グラインダー)、鋳物砂、溶接くず、機械清掃、加工機組付け
- 食品加工(製粉、粉体投入、ふるい、ブレンド工程、設備清掃)
- 製薬関連粉塵、フロアクリーニング、生コン、コンクリート切断、採石、袋詰め作業、トナー、有価粉体回収、セントラルクリーニング。
- 比重の重いもの、長いホースでの作業、飛散前の粉塵の局所集塵、量が多く効率が求められるもの、長期にわたる連続運転、通常の掃除機での吸引が危険なものの集塵等

まずは、ご相談下さい。



特徴

- ステンレス製タンクチャンバーは、導電性に優れ安全、衛生的
- 連続運転に自信あり! 生粋のメイドインジャーマニーは品質へのこだわり。
ほぼすべての部品や組み立てに至るまでを環境機器最先端、信頼のドイツ製にこだわりました。
特に中心部のタービンモーターは、ドイツメーカーの最高級品を使用。
24時間連続使用が可能といわれるタービンの中でも静かで耐久力が違います。
- PTFEコーティングフィルター標準装備、アブソリュートフィルター対応可能。
メインフィルターはPTFE(テフロン)コーティングされた表面積の大きいフィルターを標準装備にしました。
通常のフィルターのように繊維の中に粉塵が入らず、表面のみでダストをフィルトレーションし、塵落としによりダストが容易にはがれ落ちる為、フィルターやモーター等の寿命が飛躍的に向上しました。
また、上部にHEPA対応のアブソリュートフィルターを付けることにより0.2μm程度までの微粉塵や危険粉塵にもご使用いただけます。
- 欧州における安全基準GS認証取得しドイツB1基準にも合致しています。



モーターの過負荷を防止するリリーフバルブはステンレスフィルター付



2段フィルトレーションアブソリュートフィルターカートリッジ(オプション)



特許:簡単なフィルター交換と塵落としシステム



モーターの過負荷を確認出来る静圧計と逆相接続時に停止装置付



ステンレス(SUS304)タンクとダスト飛散防止キャップ



危険粉塵の回収やタンク洗浄の負担軽減に便利な専用ポリバックは装着するだけで吸いあがりません。



EP1115
EP2122-35




EP2122
EP2155

仕様

機種名	EP1115		EP2122-35		EP2122		EP2155	
電源3相200V	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力	1.6kw	2.05kw	2.2kw	2.55kw	2.2kw	2.55kw	5.5kw	6.3kw
最大静圧※	25kPa		30kPa		30kPa		30kPa	
使用最大静圧	20kPa	22kPa	20kPa	20kPa	20kPa	20kPa	23kPa	21kPa
最大風量	3.35m ³ /分	4.15m ³ /分	5.85m ³ /分	6.16m ³ /分	5.85m ³ /分	6.16m ³ /分	8.3m ³ /分	10.0m ³ /分
騒音レベル	63dB (A)		74dB (A)		74dB (A)		74dB (A)	
メインフィルター面積	1.75m ²		1.75m ²		2.2m ²		3.2m ²	
タンク容量	35ℓ		35ℓ		60ℓ		60ℓ	
寸法(H×W×L)	1,260×580×1,190mm		1,260×580×1,190mm		1,350×680×1,230mm		1,350×680×1,230mm	
重量	105kg		105kg		110kg		160kg	
標準装備	PTEEフィルター、スーパーフレックスホース3.5m、クレビスノズル、電源コード8m							

※最大静圧はリリーフバルブを考慮しない最大値です。

オーダーメイドのバキュームソリューションを提案します。




【フィルター】

標準装備でのテフロンコーティングフィルターに、静電処理付フィルターや高温対応フィルター、微粉塵危険粉塵用アブソリュートフィルター等選択頂けます。



【ホース】

純正ホースとその専用接続金具はすべて静電処理されている樹脂や金属製です。軽くて柔軟な標準ホースに耐摩耗耐油ホース、高温ホース等あり、長さもご指定頂けます。




【セパレーター】

大量のダストや液体、比重が重いもの等に使用する別タンクです。水素排出弁の着いた湿式集塵用セパレーター等様々な集塵方法をご提案出来ます。



【ノズル】

ユーザー様の作業性使い易さに配慮した様々なタイプのノズルは、あらゆる現場の様々な状況に最適な作業提案が出来ます。

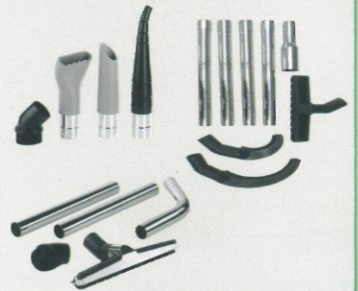

注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

※製品改良等の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

お問い合わせは

総発売元



High Pressure Cleaners & Sweeper

N.日本クラントツレ株式会社

NIPPON

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目6番8号

TEL: 06-6531-0510 FAX: 06-6531-0560

http://www.nippon-kranzle.com