


クランツレ
Kranzle
 made in Germany



節水型高圧ポンプ
 水の弾丸！クランツレ

ドイツ・クランツレ社製 洗浄機ラインナップ

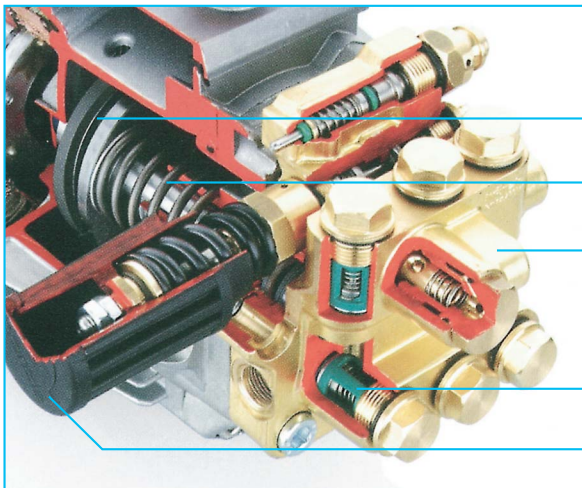

- 強靱な駆動部
- セラミックコーティング・プランジャー
- 鍛造特殊高力青銅ポンプヘッド
- ステンレス製高圧バルブ
- 無段階圧力調整ハンドル

クランツレ社の製品哲学は長年、モノ造りに徹することで培った実績と技術力をもとに、世界最高品の進化した洗浄機を製造するプロ集団。

ISO 9001
 ドイツ・クランツレ社取得



このカタログはドイツ・I.Kranzle GmbH の承認を得て制作したものです。



High Pressure Cleaners & Sweeper

N.日本クランツレ株式会社
NIPPON

モーター式冷水高水圧洗浄機 [Kシリーズ]



- 業務用冷水高水圧洗浄機の入門シリーズ
- コンパクトなのに安心な耐久性能 (連続吐出時間の目安:約2時間)
- 100Vで他社にはない10MPaもの高圧洗浄が可能 (K-1120)
- リーズナブルなプライスで15MPaの本格的な洗浄が可能 (K-1150T)



K-1120

K-1150T

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ/min)	吸水温度 (°C) 以下	自吸高 (m) 以下	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法 [長さ×幅×高さ] (mm)	広角ノズル	回転ノズル	高圧ホース (m)	ホースドラム	トータルストップ	洗剤吐出機能	給水タンク	電源ケーブル (m)
K-1120	3~10	6	60	—	単相100	15	1.5	22	300×330×800	○	○	10	—	—	○	—	5
K-1150T	3~15	7.8	60	—	三相200	9	2.8	26	300×330×800	○	○	15	○	—	○	—	5

注1) 本体を水平にしてご使用ください。 注2) 50Hz、60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト

- ナイフジェットノズル No.12700-M20030
- 作業効率は下げずに打力は従来の約2倍。

- ダートキラーノズル No.410738
- 塗装、ラベルなどのはく離作業に最適です。

- 高圧ホース10m (K1120用) No.43416
- 高圧ホース15m (K1150T用) No.40170

- シャトルガン (K1120用) No.120611

- ミディガン (K1150T用) No.12160



モーター式冷水高水圧洗浄機 [プロフィ]

- クランツレの最新技術が詰まったニューモデル
- 連続運転も可能な優れた耐久性
- リーズナブルなプライスで充実の装備
幅広い用途で本格洗浄が可能
- 中型機なのにコンパクトな2輪タイプ
- 作業現場の5S推進商品



Profi 175TST

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ/min)	吸水温度 (°C)以下	自吸高 (m)以下	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法[長さ×幅×高さ] (mm)	広角ノズル	回転ノズル	高圧ホース(m)	ホーストータルドラムストップ	洗剤吐出機能	給水タンク	電源ケーブル(m)
プロフィ 175TST	3~15	12	60	2.5	三相200	14	3.3	41	355×375×980	○	○	15	○	○	○	5

注1) 本体を水平にご使用ください。 注2) 50Hz, 60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト



● ファンジェットノズル No.12392-045

● 作業効率は下げずに打力は従来の約2倍。



● 高圧ホース15m No.43829



● ダートキラーノズル No.410725

● 塗装、ラベルなどはく離作業に最適です。



● ミディガン No.12160

モーター式冷水高水圧洗浄機 [クアドロシリーズ]



- 産業用に特化したプロフェッショナルシリーズ
- 過酷な現場で威力を発揮する優れた耐久性
- 現場のコスト削減に貢献するメンテナンス性
- 「作業の効率が上がった」
 「メンテナンスの回数が減った」
 「ランニングコストが下がった」
 などの事例が多数ある機種です



**quadro
12/150TST**



**quadro
799TST**

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (l/min)	吸水温度 (°C) 以下	自吸高 (m) 以下	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法 [長さ×幅×高さ] (mm)	広角ノズル	回転ノズル	高圧ホース (m)	ホースドラム	スタートストップ	洗剤吐出機能	給水タンク	電源ケーブル (m)
クアドロ12/150TST	3~15	12	60	2.5	三相200	14	3.4	45	590×360×850	○	○	15	○	○	○	○	7.5
クアドロ799TST	3~18	13	60	2.5	三相200	18	5.5	60	780×395×870	○	○	20	○	○	○	○	7.5

注) 50Hz, 60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト



●ファンジェットノズル

No.12392-045



●メディガン

No.12160



●ダートキラーノズル

No.410725

●塗装、ラベルなどはく離作業に最適です。



●高圧ホース15m (12/150用)

No.40170

●高圧ホース20m (799用)

No.434161



quadro 800TST 1000TST 1200TST

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ/min)	吸水温度 (℃)以下	自吸高 (m)以下	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法[長さ×幅×高さ] (mm)	広角ノズル	回転ノズル	高圧ホース(m)	ホーストータルドラム	スタートストップ	洗剤吐出機能	給水タンク	電源ケーブル(m)
クアドロ1200TST	3~18	19	60	2.5	三相200	23	7.5	89	770×570×990	○	○	20	○	○	○	○	7.5
クアドロ1000TST	3~22	15	60	2.5	三相200	23	7.5	89	770×570×990	○	○	20	○	○	○	○	7.5
クアドロ800TST	3~25	13	60	2.5	三相200	23	7.5	89	770×570×990	○	○	20	○	○	○	○	7.5

注) 50Hz、60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト



- ファンジェットノズル (800TST用) No.12392-04
- ファンジェットノズル (1000TST用) No.12392-05
- ファンジェットノズル (1200TST用) No.12392-07



- ターボキラーノズル (800TST用) No.41072
- ターボキラーノズル (1000TST用) No.410724
- ターボキラーノズル (1200TST用) No.410728



- スターレットガン No.123202



- 高圧ホース20m No.41083

モーター式温水高水圧洗浄機 [サームシリーズ]



- 世界累計5万台の販売実績を達成
- クラんツレ独自の高效率ボイラー搭載
優れた低燃費とECOに貢献
- 給水時12℃の水がわずか1分足らずで
80℃の温水で吐出可能
- 「作業の効率が上がった」
「メンテナンスの回数が減った」
「給油の回数が減った」
「ランニングコストが下がった」
などの事例が多数ある機種です



therm CA12/150



**therm 895
therm 895 stainless**

注1) 回転ノズルはオプションです。

thermCは一体型のミディガンを使用していますので別売りのガンが必要になります。

注2) 鉄製ボイラーは使用直後には水が濁る事があります。

注3) ステンレスボイラーの仕様に加えて、食品用高圧ホース耐油性タイヤも別途対応可能です。

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ/min)	吸水温度 (℃)	最高設定温度 (℃)	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法 [長さ×幅×高さ] (mm)	広角ノズル	高圧ホース (m)	ホーストータルドラム	給水ストップ	燃料タンク	燃料	電源ケーブル (m)
サーム CA12/150	3~15	12	60	150	三相200	15	3.6	150	790×590×1220	○	15	○	○	○	軽油 灯油	7.5
サーム C13/180	3~18	13	60	150	三相200	19	4.8	150	790×590×1220	○	15	○	○	○	軽油 灯油	7.5
サーム 895	3~19.5	15	60	150	三相200	23	7.5	220	1050×850×1320	○	20	○	○	○	軽油 灯油	7.5
サーム 895 stainless	3~19.5	15	60	150	三相200	23	7.5	240	1050×850×1320	○	20	○	○	○	軽油 灯油	7.5

注) 50Hz、60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト



●ファンジェットノズル No.12392-045



●ミディガン (サームCA) No.12160



●高圧ホース15m No.41082



●吸水口フィルター No.133003

●高圧ホース20m No.41083



●パワーコルトガン (サーム895) No.12390



エンジン式冷水高水圧洗浄機 [Bシリーズ]

- ホンダ製エンジンを搭載した高水圧洗浄機
- 動力がエンジンなので場所を選ばず本格洗浄
- エンジン機では珍しい充実の装備
- 大きい車輪で悪路の移動も簡単



**B13/150F B16/220F
B16/250**



**B170T B240T
B230T B270T**

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (l/min)	吸水温度 (°C) 以下	自吸高 (m) 以下	エンジン形式	馬力 (HP)	燃料	自重 (kg)	寸法[長さ×幅×高さ] (mm)	広角ノズル	回転ノズル	高圧ホース(m)	ホースドラム	スピードコントロール	洗剤吐出機能	給水口フィルター	サクシオンホース
B13/150F	3~15	13	60	2.5	GX160	5.5	ガソリン	40	720×600×950	○	—	20	○	—	○	—	○
B16/220F	3~22	16	60	2.5	GX340	11	ガソリン	65	720×600×950	○	—	20	○	○	○	—	○
B16/250	3~25	16	60	2.5	GX390	13	ガソリン	69	720×600×950	○	—	10	—	—	○	—	○
B170T	3~15	13	60	2.5	GX160	5.5	ガソリン	63	720×570×960	○	○	20	○	—	—	○	—
B240T	3~22	16	60	2.5	GX340	11	ガソリン	89	720×570×960	○	○	20	○	○	—	○	—
B230T	3~20	20	60	2.5	GX390	13	ガソリン	89	720×570×960	○	○	20	○	○	—	○	—
B270T	3~25	16	60	2.5	GX390	13	ガソリン	89	720×570×960	○	○	20	○	○	—	○	—

標準付属品リスト



- ファンジェットノズル (B13/150・B16/220・B170・240用) No.410532-05
- ファンジェットノズル (B16/250・B270用) No.410532-045
- ファンジェットノズル (B230用) No.410532-07



- ターボキラーノズル (B170・B240用) No.410724
- ターボキラーノズル (B270用) No.410723
- ターボキラーノズル (B230用) No.410727



- スターレットガン (B16/220・B16/250・B240・B230・B270用) No.123202



- ミディガン (B13/150・B170用) No.12160



- サクシオンホース No.150383



- 吸水口フィルター No.133003



- 高圧ホース10m (B16/250用) No.41081
- 高圧ホース20m (B16/250以外用) No.41083

乾湿両用バキュームクリーナー [ベントスシリーズ]

- ハイパワーバイパスモーター採用で連続運転可能
- 水洗い可能なフィルターエレメント搭載 (ventos20/30)
- ダストコンテナが取外せるので
ゴミの廃棄も簡単
(ventos25/35)
- 水位感知機能搭載
(通電性のある液体のみ)
- ブロー機能付き



ventos30

ventos20

ventos25/35

仕様


型式	最大静圧 (kPa)	最大風量 (L/sec)	騒音レベル (dB)	タンク容量 (ℓ)	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法[長さ×幅×高さ] (mm)	フロア ノズル	カバー ノズル	ブラシ ノズル	フラット ノズル	アダプター	延長 パイプ	ハンドル パイプ	サクシオン ハンドル	サクシオン ホース(m)	ダスト コンテナ	ダスト パック
ventos 20	20	50	72	17	100	12	1.2	8.5	485×380×445	○	○	○	○	—	○	○	—	3.5	—	○
ventos 30	20	50	72	32	100	12	1.2	9.3	485×380×550	○	○	○	○	—	○	○	—	3.5	—	○
ventos 25	23	63	72	25	100	12	1.2	12	625×380×650	○	○	○	○	○	○	○	○	3.5	○	○
ventos 35	23	63	72	35	100	12	1.2	16	625×380×780	○	○	○	○	○	○	○	○	3.5	○	○

標準付属品リスト

- フロアノズル No.584021
- カバーノズル No.584009
- ブラシノズル No.584008
- フラットノズル No.584007
- アダプター No.584006
- 延長パイプ(20/30用) No.584030
- 延長パイプ(25/35用) No.584011
- ハンドルパイプ(20/30用) No.584029
- ハンドルパイプ(25/35用) No.584013
- サクシオンハンドル No.454778
- サクシオンホース No.452819
- ダストコンテナ(25用) No.453029
- ダストコンテナ(35用) No.453030
- ダストパック(20用) No.454400
- ダストパック(30用) No.454401
- ダストパック(25用) No.454139
- ダストパック(35用) No.454140

手押し式スイーパー [2+2]

- ダブルブラシとダブルローラーだから「2+2」手押しスイーパーの決定版
- ホウキの約20倍の清掃効率
- ハンドルが折りたためるので後片付けも簡単
- 屋内や軒下等の清掃に最適
- 社内の5S推進商品

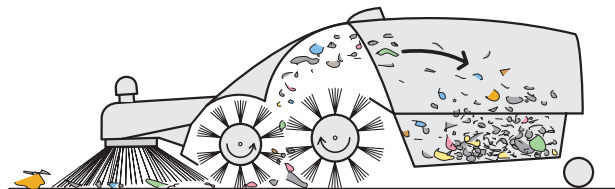

2+2

仕様

型式	作業幅 (mm)	作業効率 (㎡/h)	タンク容量 (ℓ)	自重 (kg)	寸法 [長さ×幅×高さ] (mm)
2+2	800	3000	40	17	800×900×350

標準付属品リスト



●サイドブラシ (左右共通)

No.50195



●スイーパーホイール

No.50191



●ローラーブラシ (前側)

No.50192



●ローラーブラシ (後側)

No.50193

高水圧洗浄機 オプションパーツリスト 下記のオプションパーツをご注文の際はご使用にな

ノズル&ランス

ランスの長さ(0・400・500・600・1000mm)をご指定下さい。




●ファンジェットノズル No.12392

●作業効率は下げずに打力は従来の約2倍。



●バリオジェットノズル

●狭い所や近場の作業に最適です。
※使用機種をご指定下さい。



●ダートキラーノズル

●狭い所や近場の作業に最適です。
※使用機種をご指定下さい。



●ターボキラーノズル

●狭い所や近場の作業に最適です。
※使用機種をご指定下さい。



●延長ランス(400mm) No.150041

●延長ランス(1000mm) No.41154

●高い場所の洗浄などランスを長くしたい時に使用して下さい。



●アンダーボディーランス No.41075

●狭い所や車両下部の洗浄に最適です。
※反動がありますので取り扱いには十分注意してご使用ください。



洗浄用ガン&バルブ




●ミディーハンディガン No.12164S

●狭い所や近場の作業に最適です。
※使用圧力は18MPa以下でご使用下さい。



●スターレットハンディガン No.12326S

●狭い所や近場の作業に最適です。
※使用圧力は25MPa以下でご使用下さい。



●ボールコックバルブ No.132912

●長時間の作業や配管洗浄に最適です。

高圧ホース



●高圧ホース(NW6)

※使用圧力は18MPa以下でご使用下さい。
※延長してご使用になる場合は延長用コネクションが必要です。
5m No.43416N 20m No.434161
10m No.43416

●高圧ホース(NW8)

※使用圧力は25MPa以下でご使用下さい。
※延長してご使用になる場合は延長用コネクションが必要です。
5m No.41081N 15m No.41082
10m No.41081 20m No.41083
25m No.41084

高圧ホース (耐油用)



●高圧ホース(NW6)

※使用圧力は18MPa以下でご使用下さい。
※延長してご使用になる場合は延長用コネクションが必要です。
10m No.434162 20m No.434163

●高圧ホース(NW8)

※使用圧力は25MPa以下でご使用下さい。
※延長してご使用になる場合は延長用コネクションが必要です。
10m No.410811 20m No.410831
15m No.410821 25m No.410841



●延長用コネクション No.13286

●ホースとホースを延長する際に必要です。



●ネジレ防止アダプター No.133602

●360°回転することでホースのネジレを防止します。

配管洗浄ホース (ネットワイヤーホース)



●ネットワイヤーホース(低圧用)

●ノズル外径8mm。
※使用圧力は12MPa以下でご使用下さい。
10m No.SS1210 25m No.SS1225
15m No.SS1215 30m No.SS1230
20m No.SS1220

●ネットワイヤーホース(高圧用)

●ノズル外径8mm。
※使用圧力は30MPa以下でご使用下さい。
10m No.SS3010 25m No.SS3025
15m No.SS3015 30m No.SS3030
20m No.SS3020

配管洗浄ホース (ウレタンホース)



●ウレタンホース(標準ノズル)

●ノズル外径15mm。
※使用圧力は25MPa以下でご使用下さい。
10m No.410581 25m No.410583
15m No.41058 30m No.410584
20m No.410582

●ウレタンホース(回転ノズル)

●ノズル外径20mm。
※使用圧力は25MPa以下でご使用下さい。
10m No.410581R 25m No.410583R
15m No.41058R 30m No.410584R
20m No.410582R



っている洗浄機の機種（型式）をご指定下さい。

下記オプションパーツ以外にも用意しておりますので、ご相談下さい。

特殊ノズル



●ダブルランス No.121311
●ハンドルを回すことで高圧・低圧洗浄可能です。



●スラッジ吸入セット No.41104
●水中ポンプでは吸入できないような汚水の回収に最適です。



●サンドブラスター（小） No.410681
●水とプラスト剤を同時に高速噴射します。
●錆や落書き落としに効果的です。
※使用圧力は18MPa以下でご使用下さい。



●サンドブラスター（大） No.41068
●水とプラスト剤を同時に高速噴射します。
●錆や落書き落としに効果的です。
※使用圧力は25MPa以下でご使用下さい。

●プラスト剤（桂砂）30kg

●錆や塗装のはく離に効果的です。
※送料は別途必要です。

●プラスト剤（重曹）25kg

●母材を傷めないソフトなはく離が可能です。
※送料は別途必要です。

その他のオプション



●サクシオンホース（フィルター付） No.150383
●タンクからの給水をする場合に使用して下さい。
※機種によってはコネクションが必要です。



●サクシオン用コネクション No.46004
●サクシオンホースを取付ける際に必要です。



●ワンタッチジョイント
●ガンとランスの接続をワンタッチで行うことができます。



●給水フィルター
●給水口に取り付けることで異物の侵入を防ぎます。
60μ・150μの2タイプから選べます。



●ケミカルインジェクター No.133761
●洗剤を使用する場合に使用して下さい。
※低圧切替可能なノズルが必要です。



●トランスミッションオイル（1ℓ）
●メーカー推奨品。
●高粘度オイルが駆動部を保護します。

給水用ワンタッチカップラー



●ホーセンド（小）
●ホース内径12～15mm用。



●ホーセンド（大）
●ホース内径18mm用。



●ホースストップ
●ホース内径12～15mm用。
●水道ストッパー付。



●ホースカップリング No.410474
●洗浄機標準装備品

濃縮洗剤



●EP680 (PH10.7) 2ℓ
●油分の脱脂作業に威力を発揮。
●汚れの再付着防止効果によって作業効率UP。



●スーパージオ (PH10.5) 5ℓ
●弱アルカリ性マルチクリーナー。

カタログスペックでは語りつくせない 信頼のブランド “クランツレ”



▲イラテッセン工場



▲イラテッセン第2工場



▲ビアフェルド配送センター

- 主要部品からボディまで大部分をドイツ南部の町イラテッセンの工場内で内製。
生粋のメード・イン・ジャーマニー。
- クランツレ製品は世界52ヶ国で活躍。
- 産業用に特化したプロ仕様。
- クランツレ製品の部品は全て日本にて在庫。
海外製品ながら充実のメンテナンス体制。

- ※北海道、沖縄、一部離島地域については別途追加送料を申し受けます。
- ※複数台を長時間にわたり使用されるヘビーユーザー様にも安心してお使い頂ける定期メンテナンス契約等、用意しておりますので別途お見積もり下さい。
- ※排出する処理水は、洗浄剤や洗浄物によって異なりますが、法的規制を受ける場合があります。
処理専門業者に洗浄剤の「製品安全データシート」「洗浄処理水」を提出し御相談下さい。
- ※高水圧洗浄機及びクリーナーの各オプションの使用法、組み合わせ、洗浄方法などご相談下さい。
- ※給水ホースとホースバンドはお客様でご用意下さい。
- ※電源コードの差し込みプラグはお客様でご用意下さい。
- ※価格には消費税は含まれておりません。
- ※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

お問い合わせは



High Pressure Cleaners & Sweeper

N.日本クランツレ株式会社
NIPPON

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目6番8号
TEL : 06-6531-0510 FAX : 06-6531-0560
<http://www.nippon-kranzle.com>