

チャックアジャスタブルダミー・アシスト

生爪加工専用治具

段取り時間を大幅短縮！

もうワークダミーを探す必要はありません！

特長 生爪成形加工の決定版！
成形までの時間を大幅短縮
干渉が殆ど無し
通常圧力での使用可能

チャックAD



アジャスタブルで
調節が可能！



SET内容 (5個1SET)


サイズ	適用寸法
Φ50	50～60
Φ60	60～70
Φ70	70～80
Φ80	80～90
Φ90	90～100

単位mm

チャックアシスト

内張りタイプ

外径を把握するので干渉範囲が
少なく自由に生爪を加工できます



アジャスタブルで
調節が可能！



サイズ


6インチ用
8インチ用
10インチ用

※小径30Φ(調節範囲は5mmになります)～製作可能です。
その他別作対応いたします。お気軽にお尋ねください。

株式会社 IZUSHI

IZS General Catalogue

IZS 生爪 総合カタログ

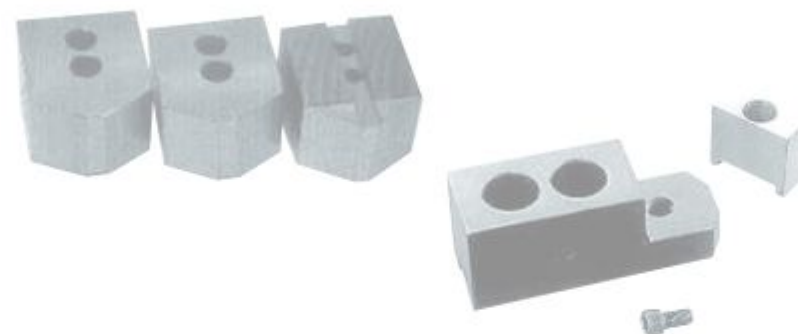

IZS Soft Jaw

High-Quality Standard Jaw











高爪型 60・90・120 シリーズ
油圧・エアー・スクロール用
標準生爪



目次

目次	1ページ
別作用図面	2ページ
北川 鉄 HO 生爪	3ページ
北川 鉄 HJ・N 生爪	4ページ
北川 鉄 B200 SK 生爪	5ページ
北川 鉄 KPC80.4.6 生爪	6ページ
豊和 鉄 HO-01MA 27M 生爪	7ページ
豊和 鉄 HO-02.04.24.22M・07MA HO-18M 生爪	8ページ
松本 鉄 M MS 生爪	9ページ
日立 鉄 H NR 生爪	10ページ
ソール 鉄 MSE・HS ビクター STA 生爪	11ページ
日鋼 鉄 HF ワイド生爪	12ページ
北川 アルミ AL-HO 生爪	13ページ
北川 アルミ AL-B200 AL-SBS 生爪	14ページ
北川 アルミ AL-KPC80.4.6 生爪	15ページ
松本 アルミ AL-M 日立 生爪	16ページ
ソール アルミ AL-MSE 日鋼 AL-HF 生爪	17ページ
親子円形 親子 生爪	18ページ
ジョーナット	19ページ
超硬電着生爪 DLCコーティングサービス	20ページ
適用表 北川 油圧	21ページ
適用表 北川 スクロール・KPC 豊和クロスキー	22ページ
適用表 豊和	23ページ
適用表 ビクター ノーベル 日鋼	24ページ
適用表 松本 日立	25ページ
適用表 ソール	26ページ
生爪成形治具 チェックアジャスタブルダミー アシスト	27ページ

別作用参考図面

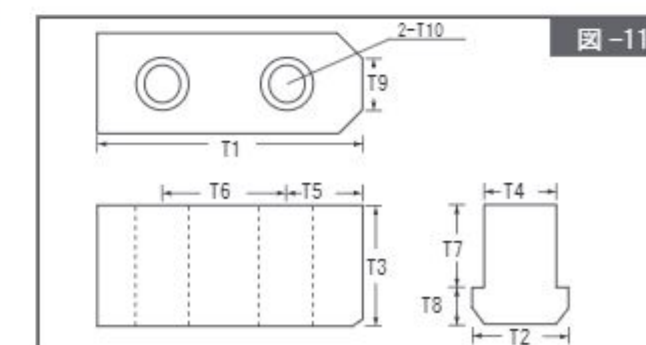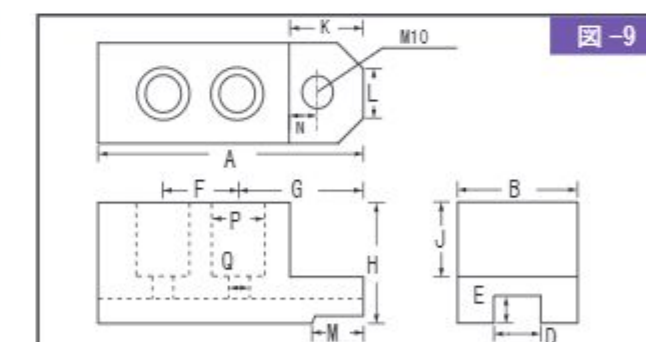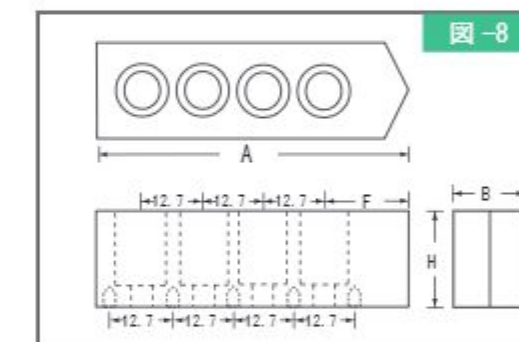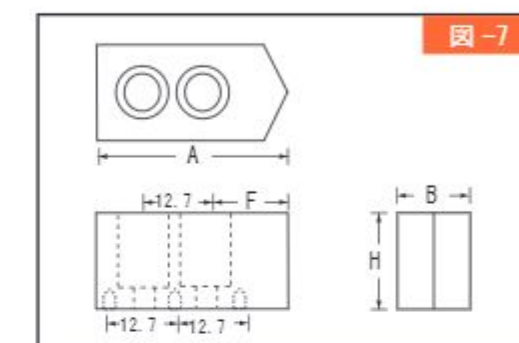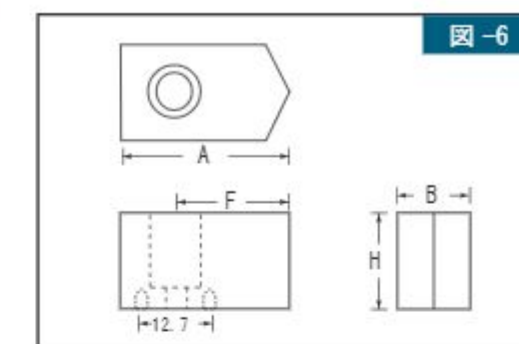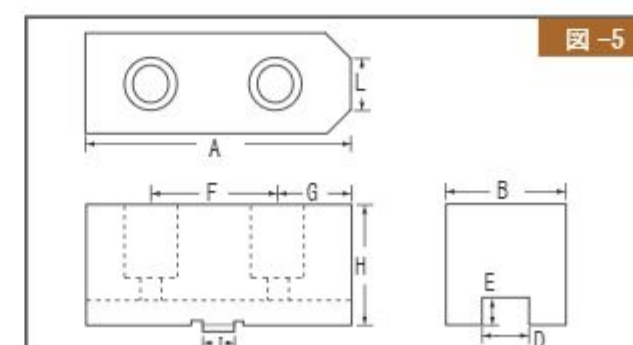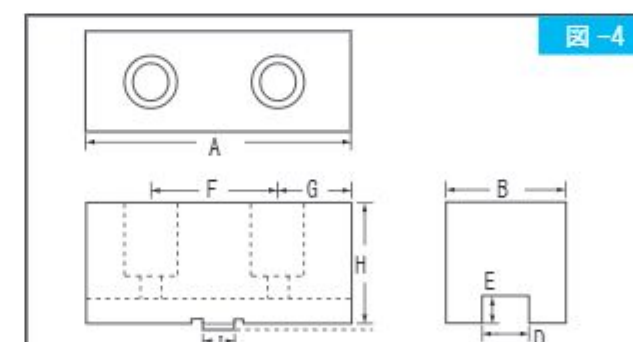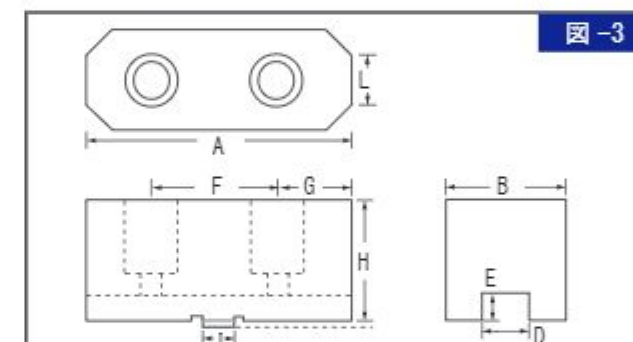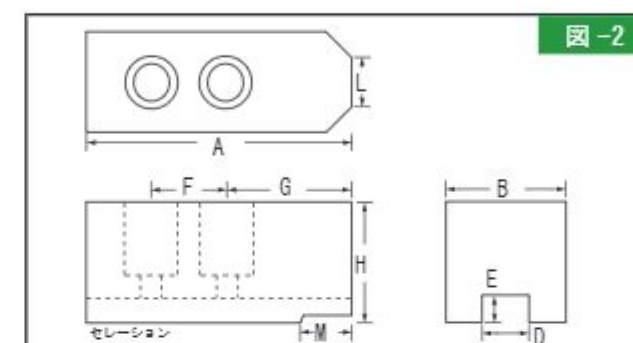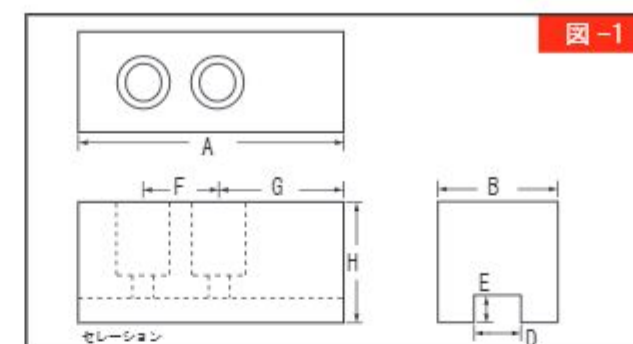

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ビクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

H0 北川用 油圧・空圧用


材質

鉄



型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
H0	6 H36 標準	1.5	75	32	36	12	5	20	36	12	15	図-2
	H60				60		6					図-1
	H90				90							
	8 H40 標準	1.5	95	35	40	14	5	25	46	12	20	図-2
	H60				60		6		45			図-1
	H76				76		5		51	12	20	図-2
	H90				90		6		45			図-1
	H96				96		5		51	12	20	図-2
	H110				110		5					
	H120				120		6		45			図-1
	10 H40 標準	1.5	110	40	40	16	5	30	50	15	20	図-2
	H60				60		6					図-1
	H76				76		5		60	15	20	図-2
	H90				90		6		50			図-1
	H96				96		5		60	15	20	図-2
	H110				110		5					
	H120				120		6		50			図-1
	12 H50 標準	1.5	129	50	50	18	5	30	59	15	24	図-2
	A-H70				70		6		60			図-1
	H76				76		6					
	H90				90		6					
	H96				96		6					
	H110				110		6					
	H120				120		6					
HO (小径用)	6 H36-T 標準	1.5	75	32	36	12	5	20	40	5	15	図-2
	H60-T				60		6			6	15	
	H90-T				90							
	8 H40-T 標準	1.5	95	35	40	14	5	25	51	8	20	
	H60-T				60		6					
	H76-T				76		5					
	H90-T				90		6					
	H96-T				96		5					
	H110-T				110		5					
	H120-T				120		6					
	10 H40-T 標準	1.5	110	40	40	16	5	30	60	8	20	
	H60-T				60		6			10		
	H76-T				76		5					
	H90-T				90		6					
	H96-T				96		5					
	H110-T				110		5					

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
HJA6/8	8 H40 標準	1.5	95	35	40	14	5	25	46			図-1
	H40 標準								50			
	H50 標準								59			

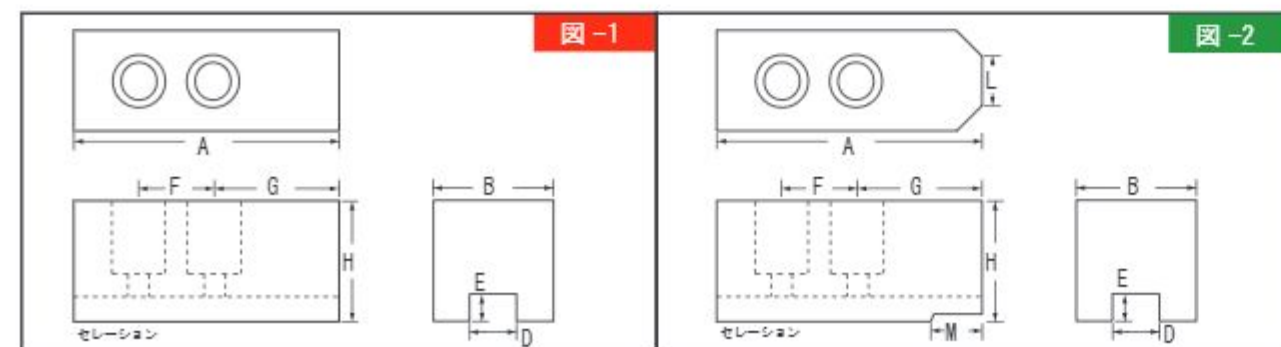

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

HJ・N 北川用 油圧・空圧用


材質

鉄



型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
HJ	4 H25 標準	1.5	54	23	25	10	4	14	32	-	-	図-1
	H27 標準				27			19	29	12	14	図-2
	6 H36 標準	1.5	75	32	36	12	6	20	36			図-1
	H60				60							
	H90				90							
	8 H40 標準	3.0	95	35	40	14	6	25	46			
	H60				60							
	H90				90							
	H120				120							
	10 H40 標準	3.0	110	40	40	16	6	30	50			
	H60				60							
	H90				90							
	H120				120							
	12 H50 標準	3.0	129	50	50	18	6	38	59			
	H70 標準				70			60	80			
	H90 標準				90			80	90			
	12A H50 標準				50			30	59			
	15 H70 標準				70			60	80			
	18 H70 標準				70			60	80			
	24 H90 標準				90			80	90			

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
N	6 H36 標準	1.5	75	32	36	12	5	20	36	12	15	図-2
	8 H40 標準				40		5	25	46	12	20	図-2
	10 H40 標準				40		5	30	50	15	20	図-2
	12 H50 標準				50		6	30	60			図-1
	H60				60							図-1
	H110				110							図-1

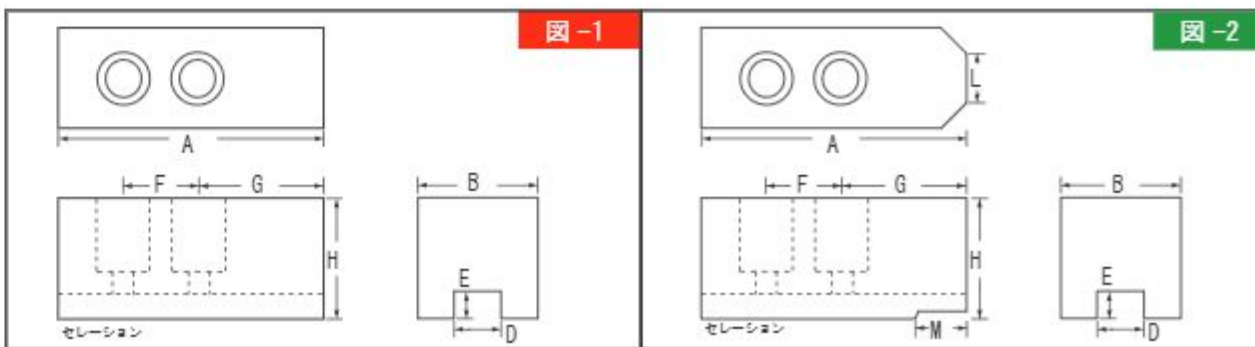

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ピクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment


B200 北川用 油圧・空圧用

材質

鉄



型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
04 H23 標準	B04	1.5	48	19	23	8	3	15	25	6	-	図-2
05 H31 標準	B05		57	23	31	10		18	29	12		
204 H23 標準	B204-P1.5		49.5	23	23	10		14	25.5	4		
205 H25 標準	B205-P1.5		54	25	25	12		20	34	5		
206 H28 標準	B206-P1.5		66	26	28	12		25	46	12		
208 H40 標準	H08-P1.5		95	35	40	14		30	50	15		
210 H40 標準	H010-P1.5		110	40	40	16						
H50 標準	B212	212	111	50	50	21	4	30	60	-	-	図-1
H60	B212-H60-P1.5				60							
H90	B212-H90-P1.5				90							
H120	B212-H120-P1.5				120							
H15	H60				135							
	N15-H60-P1.5				60	25.5	5	43	66			

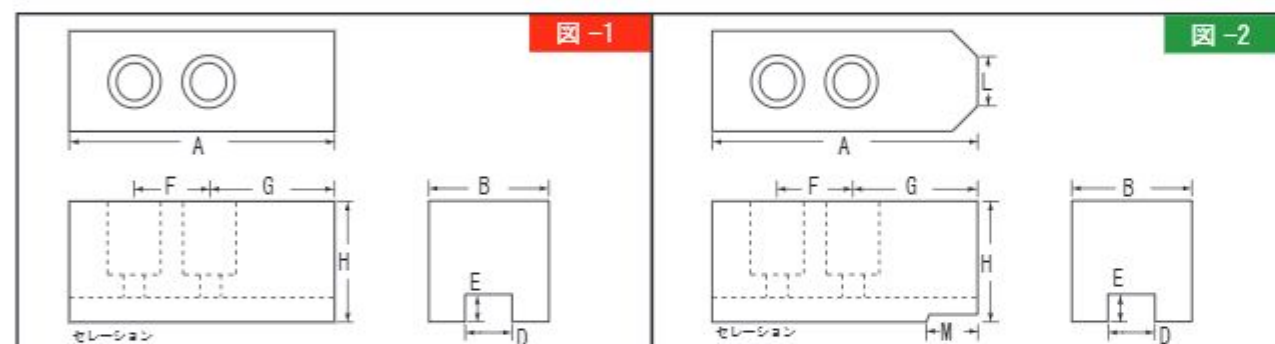


Soft Jaw for Scroll Chuck

SK 北川スクロールチャック用

材質

鉄

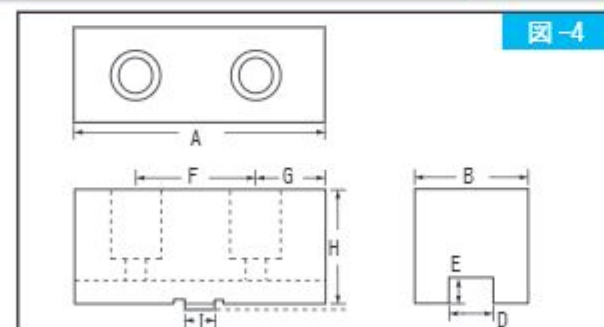


型式			注文コード	A	B	H	D	E	F	G	I	形状		
SK	6	H36 標準	SK6	75	26	35	7.9	4	38.1	15.3	12.7	四-4		
		H60	SK6-H60			60								
	7	H36 標準	SK7	88	28	38			12.7	44.4			25.77	19.02
		H60	SK7-H60			60								
		H90	SK7-H90			90								
	9	H45 標準	SK9	100	32	45	12.7		54	27	19.02			
		H60	SK9-H60			60								
		H90	SK9-H90			90								
	10	H49 標準	SK10	110	35	49	12.7		63.5	26.26	19.02			
		H60	SK10-H60			60								
		H90	SK10-H90			90								
	12	H51 標準	SK12	125	40	51	12.7		63.5	26.26	19.02			
H90		SK12-H90	90											

Soft Jaw for Air Chuck

KPC80 北川用 エアーチャック用

材質

鉄

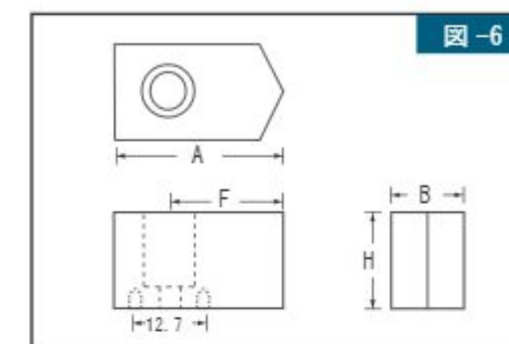


型式	注文コード	A	B	H	F	形状
H19	KPC80-H19	38	19	19	26	図-6
H25	KPC80-H25	38	19	25	26	図-6
H38	KPC80-H38	38	19	38	26	図-6

Soft Jaw for Air Chuck

KPC4 北川用 エアーチャック用

材質

鉄

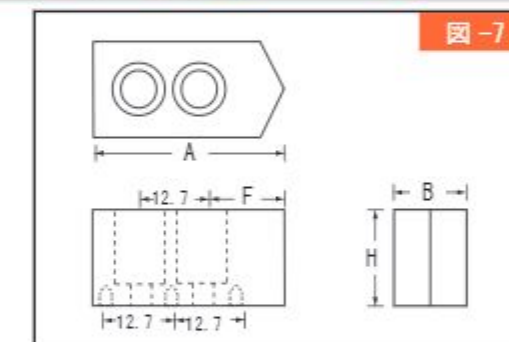


型式	注文コード	A	B	H	F	形状
H19	KPC4-H19	48	19	19	26	図-7
H25	KPC4-H25	48	19	25	26	図-7
H38	KPC4-H38	48	19	38	26	図-7

Soft Jaw for Air Chuck

KPC6 北川用 エアーチャック用

材質

鉄

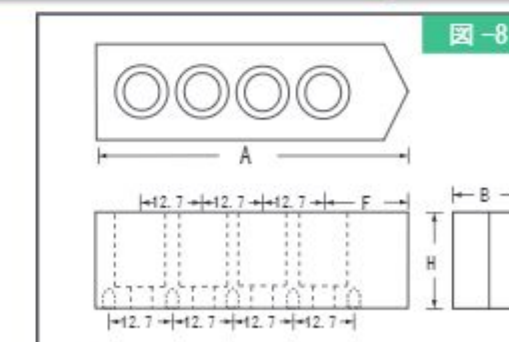

型式	注文コード	A	B	H	F	形状
H19	KPC6-H19	73	25	19	26	図-8
H25	KPC6-H25	73	25	25	26	図-8
H38	KPC6-H38	73	25	38	26	図-8
H50	KPC6-H50	73	25	50	26	図-8

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ビクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

HO-01MA/27M 豊和用 油圧・空圧用

材質


鉄



型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
H01MA P1.5	4 H25 標準	HO1MA4-P1.5	54	23	25	10	5	14	32	-	-	図-1
	5 H25 標準	HO1MA5-P1.5	58.5	23	25	10	5	19	31.5	-	-	
	6 H40 標準	HO1MA6-P1.5	72	31	40	12	6	20	37	-	-	
	H60 標準	HN6-H60-P1.5	75	32	60	12	6	20	36	-	-	
	H90 標準	HN6-H90-P1.5			90					-	-	
	H40 標準	HO1MA8-P1.5		34	40					-	-	
	H60 標準	HN8-H60-P1.5	90		60	14	6	25	45	-	-	
	H90 標準	HN8-H90-P1.5		36	90					-	-	
	H120 標準	HN8-H120-P1.5			120					-	-	
	H40 標準	HO1MA10-P1.5		40	40					-	-	
	H60 標準	HN10-H60-P1.5	110		60	16	6	30	50	-	-	
	H90 標準	HN10-H90-P1.5			90					-	-	
H01MA P3.0	H120 標準	HN10-H120-P1.5			120					-	-	図-1
	H50 標準	HO1MA12-P1.5			50				60	-	-	
	H76 標準	HN12-H76-P1.5			76					-	-	
	H90 標準	HN12-H90-P1.5	129	50	90	18	6	30	69	-	-	
	H96 標準	HN12-H96-P1.5			96					-	-	
	H110 標準	HN12-H110-P1.5			110					-	-	
H01MA P3.0	H120 標準	HN12-H120-P1.5			120					-	-	図-1
	H40 標準	HO1MA6-P3.0	3.0	72	31	40	12	6	20	37	-	
	H60 標準	HN6-H60-P3.0			60					-	-	
	H90 標準	HN6-H90-P3.0			90					-	-	
	H40 標準	HO1MA8-P3.0	3.0		34	40				-	-	
	H60 標準	HN8-H60-P3.0			60	14	6	25	45	-	-	
	H90 標準	HN8-H90-P3.0			90					-	-	
	H120 標準	HN8-H120-P3.0			120					-	-	
	H40 標準	HO1MA10-P3.0	3.0		40	40				-	-	
	H60 標準	HN10-H60-P3.0			60	16	6	30	50	-	-	
	H90 標準	HN10-H90-P3.0			90					-	-	
	H120 標準	HN10-H120-P3.0			120					-	-	
H01MA P3.0	H50 標準	HO1MA12-P3.0	3.0		50				60	-	-	図-1
	H90 標準	HN12-H90-P3.0			90	18	6	30	69	-	-	
	H120 標準	HN12-H120-P3.0			120					-	-	
	H15~24 標準	HO1MA15-P3.0	3.0	156	64	70	26	8	50	72	-	

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
H027M (H037M)	6 H35 標準	HO27M6-P1.5	1.5	66.5	35	12	5	20	31.5	6	-	図-2
	H60 標準	HO27M6-H60-P1.5			60					-	-	図-1
	H90 標準	HO27M6-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H40 標準	HO27M8-P1.5	1.5	85.5	40	16	5	25	40.5	8	-	図-2
	H60 標準	HO27M8-H60-P1.5			60					-	-	図-1
	H90 標準	HO27M8-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H120 標準	HO27M8-H120-P1.5			120					-	-	図-1
	H45 標準	HO27M10-P1.5	1.5	108	45	18	5	30	54	8	-	図-2
	H60 標準	HO27M10-H60-P1.5			60					-	-	図-1
	H90 標準	HO27M10-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H120 標準	HO27M10-H120-P1.5			120					-	-	図-1
	H60 標準	HO27M12-P1.5	1.5	111	50	21	5	35	51	-	-	図-1
H027M (H037M)	H90 標準	HO27M12-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H120 標準	HO27M12-H120-P1.5			120					-	-	
H027M (H037M)	H66 標準	HO27M15-P3.0	3.0	138	60	66	26	8	42	66	-	図-1

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
H027M (H037M)	6 H35 標準	HO27M6-P1.5	1.5	66.5	35	12	5	20	31.5	6	-	図-2
	H60 標準	HO27M6-H60-P1.5			60					-	-	図-1
	H90 標準	HO27M6-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H40 標準	HO27M8-P1.5	1.5	85.5	40	16	5	25	40.5	8	-	図-2
	H60 標準	HO27M8-H60-P1.5			60					-	-	図-1
	H90 標準	HO27M8-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H120 標準	HO27M8-H120-P1.5			120					-	-	図-1
	H45 標準	HO27M10-P1.5	1.5	108	45	18	5	30	54	8	-	図-2
	H60 標準	HO27M10-H60-P1.5			60					-	-	図-1
	H90 標準	HO27M10-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H120 標準	HO27M10-H120-P1.5			120					-	-	図-1
	H60 標準	HO27M12-P1.5	1.5	111	50	21	5	35	51	-	-	図-1
H027M (H037M)	H90 標準	HO27M12-H90-P1.5			90					-	-	図-1
	H120 標準	HO27M12-H120-P1.5			120					-	-	
H027M (H037M)	H66 標準	HO27M15-P3.0	3.0	138	60	66	26	8	42	66	-	図-1

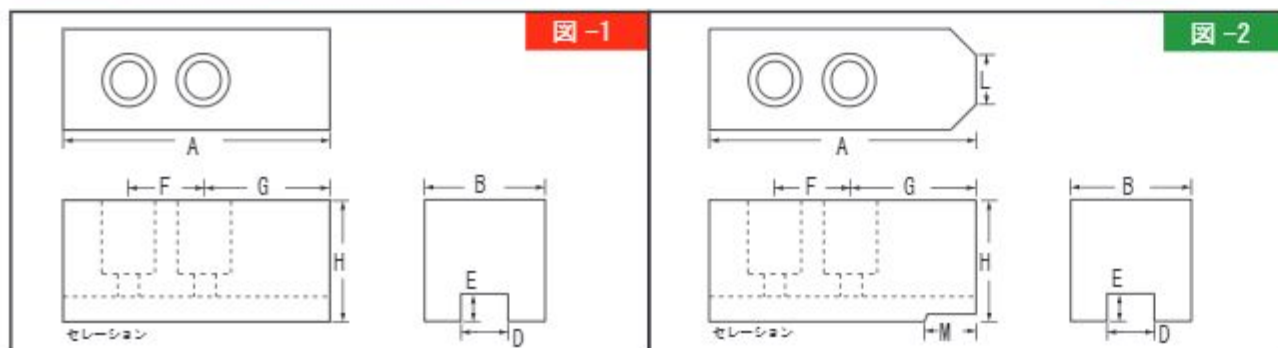


Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

HO-02.04.24.22M/07MA 豊和用

材質

鉄

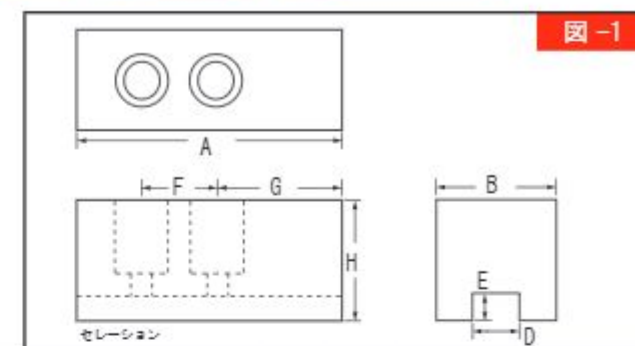

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	形状
H02M	15	H62 標準	HO02M15-P3.0	3.0	150	62	62	22	8.5	50	72	図-1

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	形状
H04M (二方爪)	6 H40 標準	HO4M6-P1.5	1.5	75	40		5		35	図-1
	8 H40 標準	HO4M8-P3.0		90	50	40	16		25	
	10 H40 標準	HO4M10-P3.0	3.0	111			6		30	
	12 H55 標準	HO4M12-P3.0		120	62	55	18		52	

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	形状
H024M (二方爪)	6	H30 標準	HO24M6-P1.5	1.5	70.5	30	30	12	5	20	36	図-1
	8	H40 標準	HO24M8-P1.5		90	35	40	16		25	45	
	10	H50 標準	HO24M10-P1.5		105	40	50	18		30	51	
	12	H60 標準	HO24M12-P3.0	3.0	126	50	60	21	6	40	60	

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	形状
H07MA	6	H30 標準	HO7MA6-P1.5	1.5	70.5	30	30	12	5	20	36	図-1
		H60	HO7MA6-H60-P1.5				60					
		H90	HO7MA6-H90-P1.5				90					
	8	H35 標準	HO7MA8-P1.5	1.5	90	32	35	14	5	25	45	
		H60	HO7MA8-H60-P1.5				60					
		H90	HO7MA8-H90-P1.5				90					
	10	H40 標準	HO7MA10-P1.5	1.5	90	35	40	16	5	25	45	
		H60	HO7MA10-H60-P1.5				60					
		H90	HO7MA10-H90-P1.5				90					
	12	H50 標準	HO7MA12-P1.5	3.0	105	40	50	18	5	30	51	
	15	H60 標準	HO7MA15-P3.0				60					


型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	形状
H022M	6	H30 標準	HO22M6-P1.5	1.5	70.5	30	30	12	5	20	36	図-1
	8	H40 標準	HO22M8-P1.5		90	35	40	16		25	45	
	10	H50 標準	HO22M10-P1.5		105	40	50	18		30	51	
	12	H60 標準	HO22M12-P3.0	3.0	126	50	60	21	6	40	60	

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

HO-18M 豊和用 クイックチェンジチャック用

材質

鉄

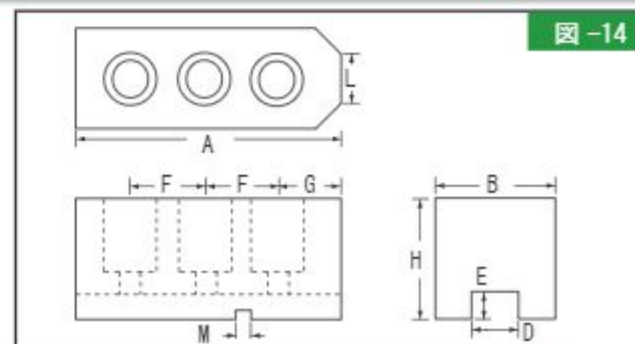

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
H018M	8	H36 標準	HO18M8	-	100	32	36	14	3.5	32	18	12	16	四角形
	10	H43 標準	HO18M10	-	110	35	43	16	3.5	34	21	12	16	

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ビクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

M 松本用 油圧・空圧用


材質

鉄



型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
6	H34 M6-P1.5	1.5	80	27.5	34	11	3.5	25	42	5	10	図-2
	H45 N6-H45-P1.5				45				43	4	30.5	
	H60 N6-H60-P1.5				60							
	H40 M8-P1.5	1.5	90	36	40	14	6	25	45	20	25	図-1
	H60 HN8-H60-P1.5				60							
	H90 HN8-H90-P1.5				90							
8	H120 HN8-H120-P1.5	1.5	110	40	120	16	6	30	50	-	-	図-1
	H40 BP30 M10-P1.5-BP30				40					25	20	
	H60 HN10-H60-P1.5				60							
	H90 HN10-H90-P1.5	1.5	103	48	90	32	6	32	60	-	-	図-2
	H120 HN10-H120-P1.5				120							
	H48 BP32 M10-P1.5-BP32				48					25	15	
10	H50 BP30 M12-P1.5-BP30	1.5	130	50	50	18	6	30	60	30	30	図-2
	H90 HN12-H90-P1.5				90							
	H120 HN12-H120-P1.5				120							
	H62 M15-P3.0				62							
12	H90 HN12-H90-P1.5	1.5	129	50	90	18	6	30	69	-	-	図-1
15	H62 M15-P3.0	3.0	150	62	62	22	8.5	50	72	-	30	図-1

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
M 小径用	10T-113 H48 M10-P1.5-BP32-113	1.5	113	40	48	16	6	32	60	10	30	図-2
	10T-118 H48 M10-P1.5-BP32-118											

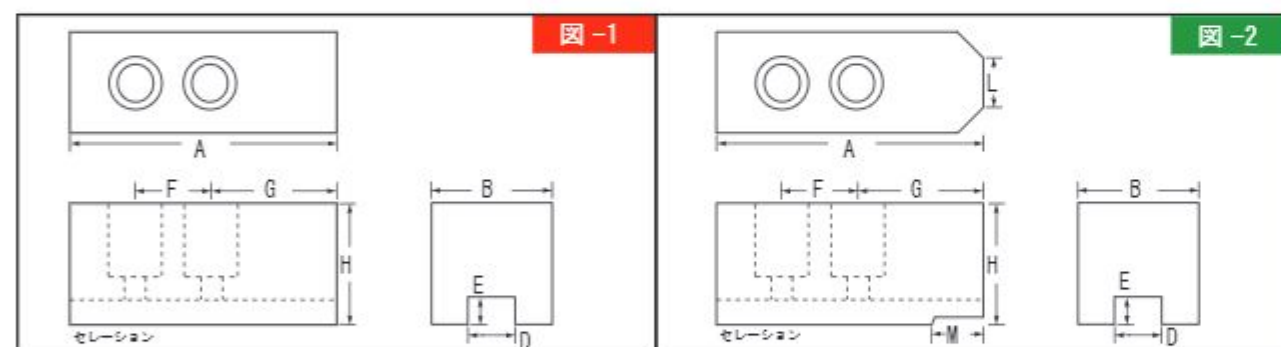


Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

MS 松本用 油圧・空圧用

材質

鉄

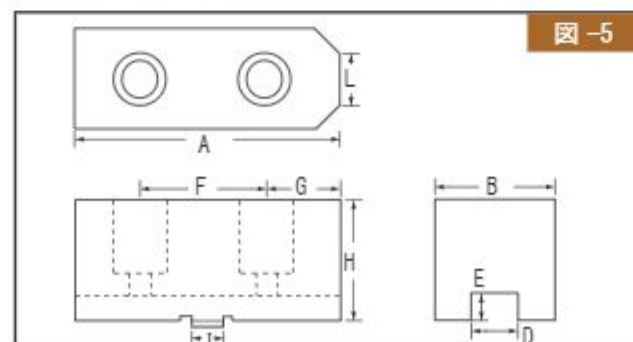

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	I	L	形状
MS	6	H37	MS6	-	79	24.2	36.5	14	2.5	42	21	12	10	図-5
	8	H38	MS8		100	24	36	14	3	58	24	16	10	

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

H 日立/NR用


材質

鉄



型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
6	H34 M6-P1.5	1.5	80	27.5	34	11	3.5	25	42	5	10	図-2
	H45 N6-H45-P1.5				45				43	4	30.5	
	H60 N6-H60-P1.5				60							
	H40 M8-P1.5	1.5	90	36	40	14	6	25	45	20	25	図-2
	H60 HN8-H60-P1.5				60							
	H90 HN8-H90-P1.5				90							
8	H120 HN8-H120-P1.5	1.5	110	40	120	16	6	30	50	-	-	図-1
	H40 BP30 M10-P1.5-BP30				40					25	20	
	H60 HN10-H60-P1.5				60							
	H90 HN10-H90-P1.5	1.5	103	48	90	32	6	32	60	-	-	図-2
	H120 HN10-H120-P1.5				120							
	H48 BP32 M10-P1.5-BP32				48					25	15	
10	H50 BP30 M12-P1.5-BP30	1.5	130	50	50	18	6	30	60	30	30	図-2
	H90 HN12-H90-P1.5				90							
	H120 HN12-H120-P1.5				120							
	H62 M15-P3.0				62							
12	H90 HN12-H90-P1.5	1.5	140	50	90	18	6	30	69	-	-	図-1
15	H62 M15-P3.0	3.0	150	62	62	22	8.5	50	72	-	30	図-1

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
NR-15	15 H34 M6-P1.5	1.5	80	27.5	34	11	3.5	25	42	5	10	図-2
NR-20	20 H40 M8-P1.5	1.5	90	36	40	14	5	25	45	20	25	
NR-23	23 H48 M10-P1.5-BP32-113	1.5	113	40	48	16	6	32	60	10	30	
小径用	23 H48 M10-P1.5-BP32-118	1.5	118	40	48	16	6	32	65	10	30	図-2

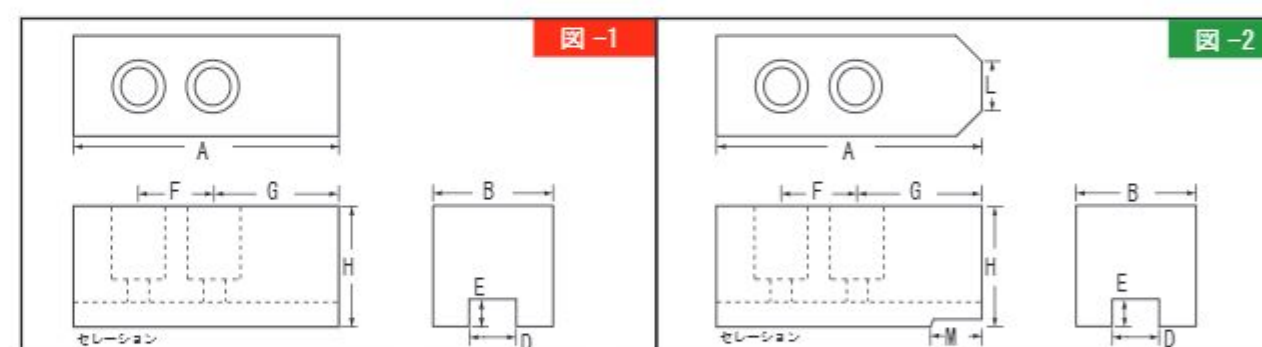

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ビクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Scroll Chuck

MSE/HS ソールスクロールチャック用

鉄

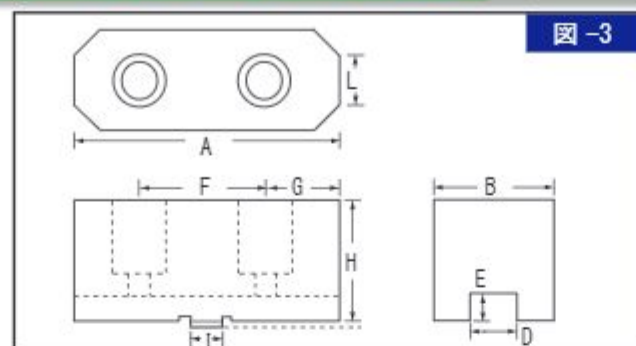


図-3

型式	注文コード	A	B	H	D	E	F	G	I	L	形状
MSE	6 H35 標準 MSE6	77	26	35	7.94	4	38	21.5	12.7	15	図-3
	H60 標準 MSE6-H60			60						15	
	7 H38 標準 MSE7	92	28	38	7.94		44	26.35	12.7	15	
	H60 標準 MSE7-H60			60						15	
	H90 標準 MSE7-H90			90						15	
	9 H45 標準 MSE9	107	34	45	12.7		54	29.5	19.02	20	
	H60 標準 MSE9-H60			60						20	
	H90 標準 MSE9-H90			90						20	
	10 H50 標準 MSE10	107	36	50	12.7		54	29.5	19.02	20	
	H60 標準 MSE10-H60			60						20	
	H90 標準 MSE10-H90			90						20	
	12 H53 標準 MSE12	125	42	53	12.7		63.5	34	19.02	25	
	H90 標準 MSE12-H90			90						25	
15	H60 標準 MSE15	155	50	60	12.7		76.2	39.4	19.02	30	

型式	注文コード	A	B	H	D	E	F	G	I	L	形状
HS 強力型	6 H35 標準 HS6	77	26	35	7.94	4	38	21.5	12.7	15	図-3
	8 H43 標準 HS8	98	32	43	8		46	26	12	20	
	9 H57 標準 HS9	114	38	57	9.7		50	32	16	24	
	10 H58 標準 HS10	127	40	58			64	31.5	18	24	
	12 H59 標準 HS12	145	42	59	12.7		68	38.5		26	

Soft Jaw for Scroll Chuck

STA ピクタースクロールチャック用

鉄

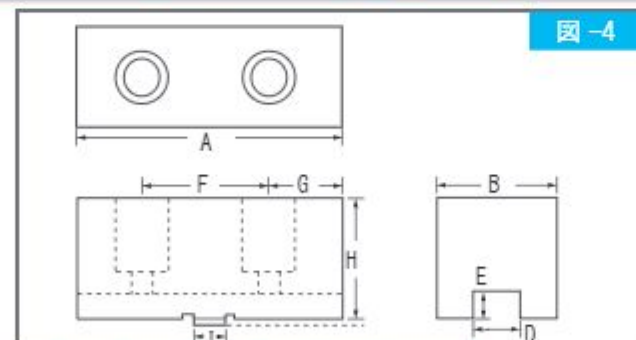


図-4

型式	注文コード	A	B	H	D	E	F	G	I	形状
MS-T	6 H36 LST6	70	30	36	7.94	3.7	38.1		12.7	図-4
	7-8 H38 LST7	85		38			44.45			
	9-10 H35 LST10	100	35	46			53.9			
	12 H40 LST12	115	40	49	12.7	3.5	63.5		19.02	
	15 H45 LST15	135	45	53			76.2			
	18 H50 LST18	135	50	67			76.2			
LS-T	6 H30 LST6	70	30	36	7.94	3.7	38.1		12.7	図-4
	7-9 H30 LST7	85		38			44.45			
	10 H35 LST10	100	35	46			53.9			
	12 H40 LST12	115	40	49	12.7	3.5	63.5		19.02	
	15 H45 LST15	135	45	53			76.2			
	18 H50 LST18	135	50	67			76.2			

Soft Jaw for Ari Chuck

HF 日鋼用 油圧・エアーチャック用

鉄

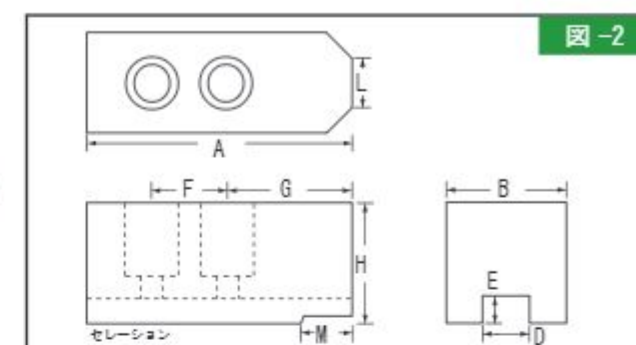


図-2

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
日鋼 (HF)	5 H34 標準 N5-P1.5	1.5	60	26	34	11	3.5	17	31	3	21	図-2
	6 H35 標準 N6-P1.5	1.5	80	27.5	35	11	3.5	25	43	4	30.5	
	H45 標準 N6-H45-P1.5				45							
	H60 標準 N6-H60-P1.5				60							
	8 H40 標準 N8-P1.5	1.5	103	34	40	14	3.5	30	49	12	36	
	H60 標準 N8-H60-P1.5				60							
	H90 標準 N8-H90-P1.5				90							
	10 H50 標準 N10-P1.5	1.5	110	44	50	20	4.5	30	57	15	38	
	H60 標準 N10-H60-P1.5				60							
	H90 標準 N10-H90-P1.5				90							
	12 H50 標準 N12-P1.5	1.5	120	44	50	20	4.5	35	60	15	39	
	H60 標準 N12-H60-P1.5				60							
	H90 標準 N12-H90-P1.5				90							
	14 H75 標準 N14-P1.5	1.5	150	49	75	21	5	45	76	18	48	

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

WN 北川用 ワイド生爪

鉄

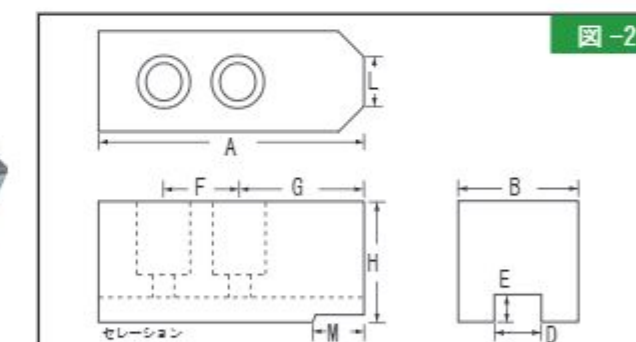


図-2

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
WN	6 W50 H36 WN6-W50-H36-P1.5	1.5	75	50	36	12	5	20	36	12	15	図-2
	W50 H60 WN6-W50-H60-P1.5				60					12	15	
	W60 H40 WN8-W60-H40-P1.5			60	40					12	20	
	W60 H60 WN8-W60-H60-P1.5	1.5	95		60	14	5	25	46	12	20	
	W80 H40 WN8-W80-H40-P1.5			80	40					12	20	
	W80 H60 WN8-W80-H60-P1.5			80	60					12	20	
	W60 H40 WN10-W60-H40-P1.5	1.5	120		60	16	5	30	60	15	30	
	W60 H60 WN10-W60-H60-P1.5			60	60					15	30	
	W80 H40 WN10-W80-H40-P1.5			80	40					15	30	
	W80 H60 WN10-W80-H60-P1.5			80	60					15	30	

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ピクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-HO 北川用 油圧・空圧用

材質

アルミ



型式		注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	形状
AL-HJA8/8	8 H40	AL-HJA8-P1.5	1.5	85	35	40	14	5	25	46	図-1
	10 H40	AL-HJA10-P1.5	1.5	110	40	40	16	5	30	50	図-1
	12 H50	AL-HJA12-P1.5	1.5	129	50	50	18	5	30	59	図-1

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
HO (アルミ)	6	H35	AL-HO6-P1.5	1.5	75	32	35	12	5	20	36	12	15	図-2
		H60	AL-HN6-H60-P1.5	1.5	75	32	60	12	5	20	36	-	-	図-1
	8	H40	AL-HO8-P1.5	1.5	95	35	40	14	5	25	46	12	20	図-2
		H60	AL-HN8-H60-P1.5	1.5	90	36	60	14	5	25	45	-	-	図-1
	10	H40	AL-HO10-P1.5	1.5	110	40	40	16	5	30	50	15	20	図-2
		H60	AL-HN10-H60-P1.5	1.5	110	40	60	16	5	30	50	-	-	図-1

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
AL-HO 小径用	6T	H35	AL-HO6T	1.5	75	32	35	12	5	20	40	5	15	図-2
		H60	AL-HN6-H60T	1.5	75	32	60	12	5	20	40	5	15	図-2
	8T	H40	AL-HO8T	1.5	95	35	40	14	5	25	51	8	20	図-2
		H60	AL-HN8-H60T	1.5	90	36	60	14	5	25	51	8	20	図-2
	10T	H40	AL-HO10T	1.5	110	40	40	16	5	30	60	8	20	図-2
		H60	AL-HN10-H60T	1.5	110	40	60	16	5	30	60	10	20	図-2

図-1


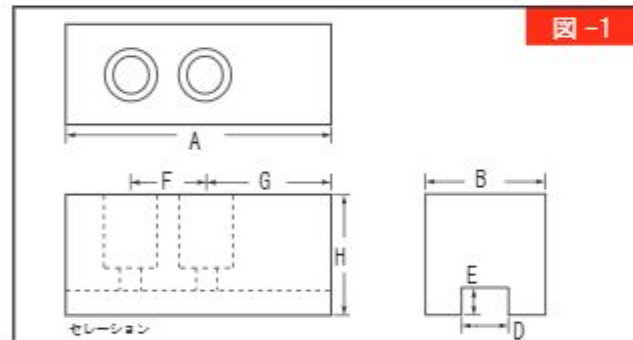


図-2

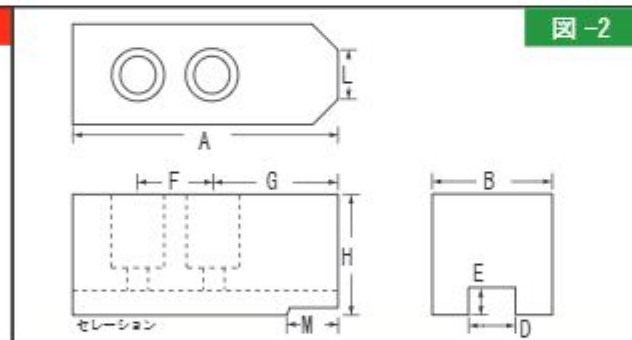

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment


AL-B200 北川用 油圧・エアチャック用

材質

アルミ



図-2

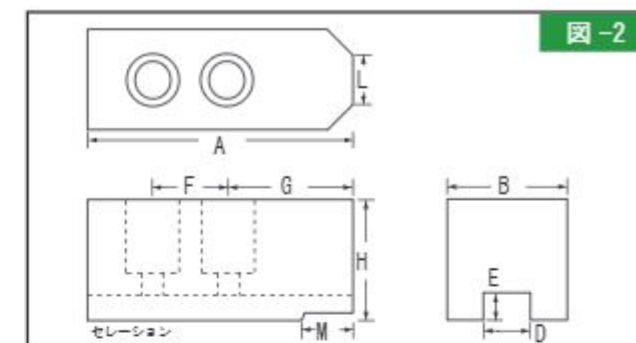

型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
AL-B	204	H23	AL-B204-P1.5	1.5	49.5	23	23	10	4	14	25.5	4	-	図-2
		H40	AL-B204-H40-P1.5	1.5	49.5	23	40	10	4	14	25.5	4	-	図-2
	205	H25	AL-B205-P1.5	1.5	54	23	25	10	4	14	28	5	-	図-2
		H40	AL-B205-H40-P1.5	1.5	54	23	40	10	4	14	28	5	-	図-2
	206	H60	AL-B205-H60-P1.5	1.5	54	23	60	10	4	14	28	5	-	図-2
		H28	AL-B206-P1.5	1.5	66	26	28	12	5	20	34	5	12	図-2
		H40	AL-B206-H40-P1.5	1.5	66	26	40	12	5	20	34	5	-	図-2
		H60	AL-B206-H60-P1.5	1.5	66	26	60	12	5	20	34	5	-	図-2

Soft Jaw for Scroll Chuck


AL-SBS 北川用 スクロールチャック用

材質

アルミ



図-4

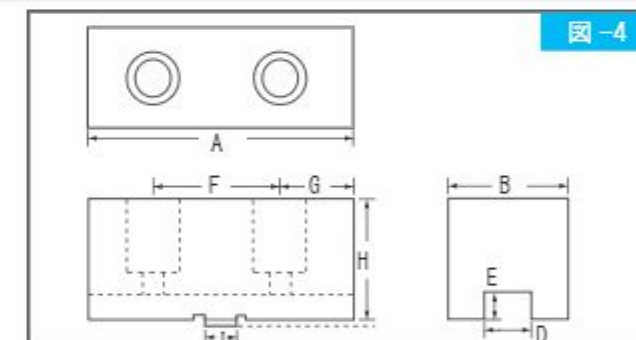

型式	注文コード	A	B	H	D	E	F	G	I	形状
AL-SK	6 H35	AL-SK6	75	26	35	7.94	38.1	15.3	12.7	図-4
	H60	AL-SK6-H60	75	26	60	7.94	38.1	15.3	12.7	図-4
	7 H38	AL-SK7	88	28	38	7.94	44.45	25.77	12.7	図-4
	H60	AL-SK7-H60	88	28	60	7.94	44.45	25.77	12.7	図-4
	8 H45	AL-SK8	100	32	45	12.7	54	27	19.02	図-4
	H60	AL-SK8-H60	100	32	60	12.7	54	27	19.02	図-4
	10 H49	AL-SK10	110	35	49	12.7	54	24	19.02	図-4
	H60	AL-SK10-H60	110	35	60	12.7	54	24	19.02	図-4

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ビクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチャックアシスト
チャックAD

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-KPC80 北川用 KPC用

材質

アルミ

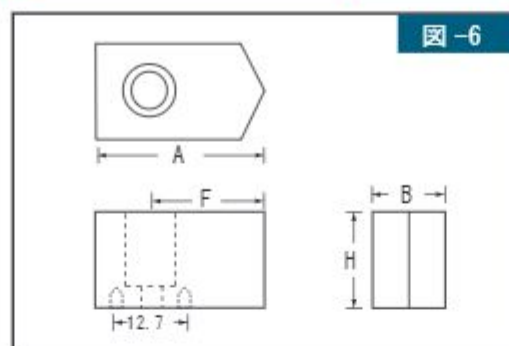


図-6

型式		注文コード	A	B	H	F	形状	
AL-KPC	80	H19	AL-KPC80-H19	38.4	19	19	26	図-6
		H25	AL-KPC80-H25	38.4	19	25	26	図-6
		H38	AL-KPC80-H38	38.4	19	38	26	図-6
		H50	AL-KPC80-H50	38.4	19	50	26	図-6

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-KPC4 北川用 KPC用

材質

アルミ

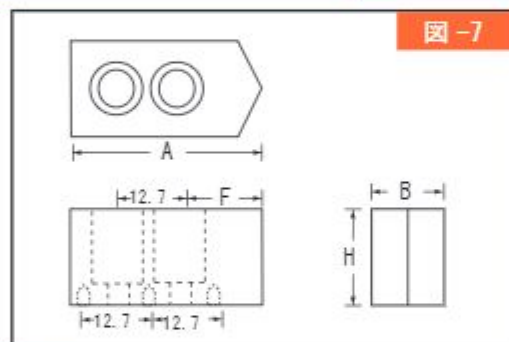


図-7

型式		注文コード	A	B	H	F	形状	
AL-KPC4	4	H19	AL-KPC4-H19	48.4	19	19	26	図-7
		H25	AL-KPC4-H25	48.4	19	25	26	図-7
		H38	AL-KPC4-H38	48.4	19	38	26	図-7
		H50	AL-KPC4-H50	48.4	19	50	26	図-7

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-KPC6 北川用 KPC用

材質

アルミ

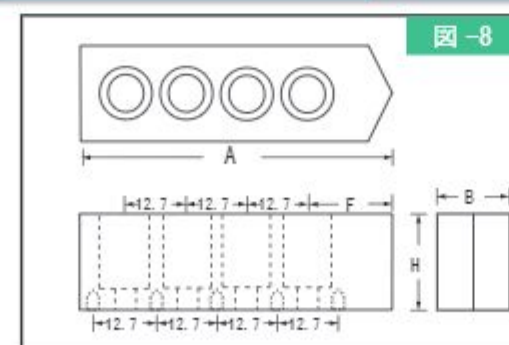


図-8

型式		注文コード	A	B	H	F	形状	
AL-KPC6	6	H19	AL-KPC6-H19	73.4	25	19	26	図-8
		H25	AL-KPC6-H25	73.4	25	25	26	図-8
		H38	AL-KPC6-H38	73.4	25	38	26	図-8
		H50	AL-KPC6-H50	73.4	25	50	26	図-8

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-M 松本用 油圧・エアーチャック用

材質

アルミ



型式			注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
AL-M	6	H34	AL-M6-P1.5	1.5	80	27.5	34	11	3.5	25	42	5	10	図-2
		H60	AL-M6-H60-P1.5	1.5	80	27.5	60	11	3.5	25	43	4	30.5	図-2
	8	H40	AL-M8-P1.5	1.5	90	36	40	14	5	25	45	20	25	図-2
		H60	AL-M8-H60-P1.5	1.5	90	36	60	14	6	25	45	-	-	図-1
	10	H40	AL-M10-P1.5	1.5	110	40	40	16	6	30	50	25	20	図-2
		H60	AL-M10-H60-P1.5	1.5	110	40	60	16	6	30	50	-	-	図-1

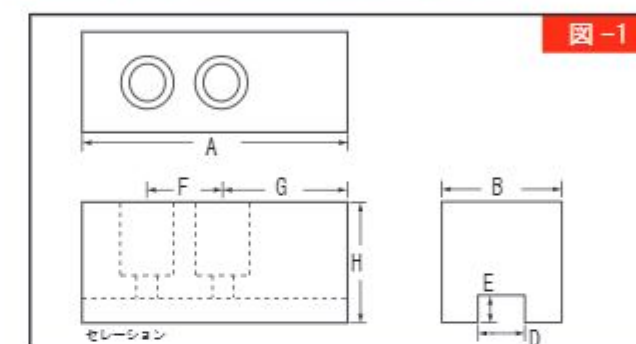


図-1

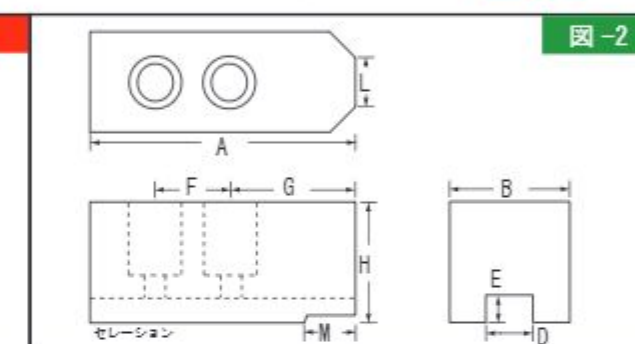


図-2

Soft Jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-日立 NR用 油圧・空圧用

材質

アルミ



型式		注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状	
AL-日立	6	H34	AL-M6-P1.5	1.5	80	27.5	34	11	3.5	25	42	5	10	図-2
		H60	AL-M6-H60-P1.5	1.5	80	27.5	60	11	3.5	25	43	4	30.5	図-2
	8	H40	AL-M8-P1.5	1.5	90	36	40	14	5	25	45	20	25	図-2
		H60	AL-M8-H60-P1.5	1.5	90	36	60	14	6	25	45	-	-	図-1
	10	H48	AL-M10-P1.5-BP32	1.5	103	40	48	16	6	32	50	25	15	図-2
		H60	AL-M10-H60-P1.5-BP32	1.5	103	40	60	16	6	32	50	25	15	図-2

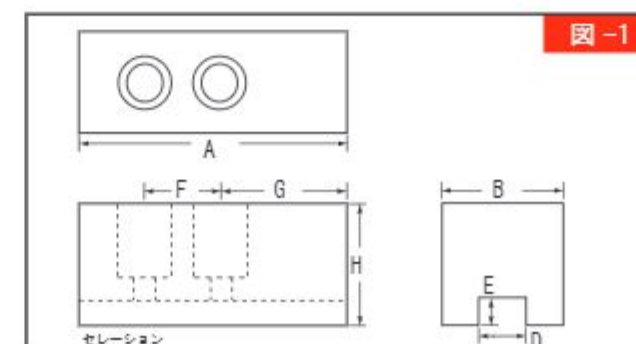


図-1

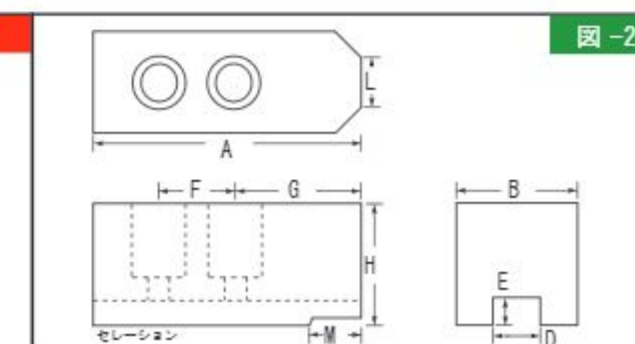


図-2

Soft jaw for Scroll Chuck

AL-MSE ソール用 スクロールチャック用

材質
アルミ

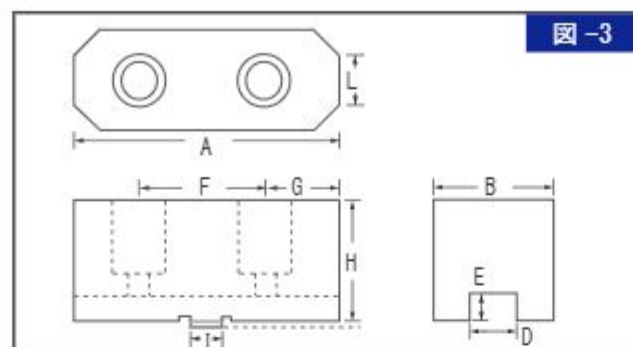


図-3

型式	注文コード	A	B	H	D	E	F	G	I	L	形状
AL-MSE	6 H35	AL-MSE6	77	26	35	7.94	38	21.5	12.7	15	図-3
	H60	AL-MSE6-H60	77	26	60	7.94	38	21.5	12.7	15	図-3
	7 H38	AL-MSE7	92	28	38	7.94	44	26.35	12.7	15	図-3
	H60	AL-MSE7-H60	92	28	60	7.94	44	26.35	12.7	15	図-3
	9 H45	AL-MSE9	107	34	45	12.7	54	29.5	19.02	20	図-3
	H60	AL-MSE9-H60	107	34	60	12.7	54	29.5	19.02	20	図-3
	10 H50	AL-MSE10	107	36	50	12.7	54	29.5	19.02	20	図-3
	H60	AL-MSE10-H60	107	36	60	12.7	54	29.5	19.02	20	図-3

Soft jaw for Hydraulic and Pneumatic Equipment

AL-HF 日鋼用 油圧・空圧用

材質
アルミ

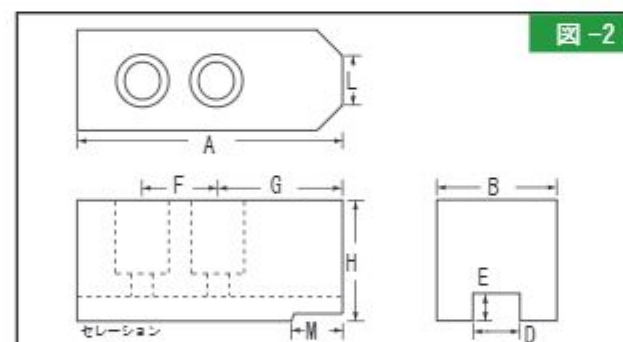


図-2

型式	注文コード	ピッチ	A	B	H	D	E	F	G	L	M	形状
AL-日鋼	5 H34	AL-N5-P1.5	1.5	60	26	34	11	3.5	17	31	21	図-2
	H35	AL-N6-P1.5	1.5	80	27.5	35	11	3.5	25	43	30.5	図-2
	6 H60	AL-N6-H60-P1.5	1.5	80	27.5	60	11	3.5	25	43	30.5	図-2
	8 H40	AL-N8-P1.5	1.5	103	34	40	14	3.5	30	49	36	図-2
	H60	AL-N8-H60-P1.5	1.5	103	34	60	14	3.5	30	49	36	図-2
	10 H50	AL-N10-P1.5	1.5	110	44	50	20	4.5	30	57	38	図-2
	H60	AL-N10-H60-P1.5	1.5	110	44	60	20	4.5	30	57	38	図-2

親子円形生爪

材質
鉄



型式	チャックサイズ	ピッチ	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	形状
親爪	6	1.5	58	50	36	12	5	20	17φ	11φ	21	30	M8	11	12	図-12
	8	1.5	71	60	40	14	5	25	20φ	13φ	25	40	M10	12.5	15	図-12
	10	1.5	80	60	40	16	5	30	20φ	13φ	25	40	M10	15	15	図-12
子爪 丸	6	-	-	25	-	-	10	-	14φ	9φ	-	-	-	-	-	図-13
	8,10	-	-	30	-	-	11	-	17φ	11φ	-	-	-	-	-	図-13

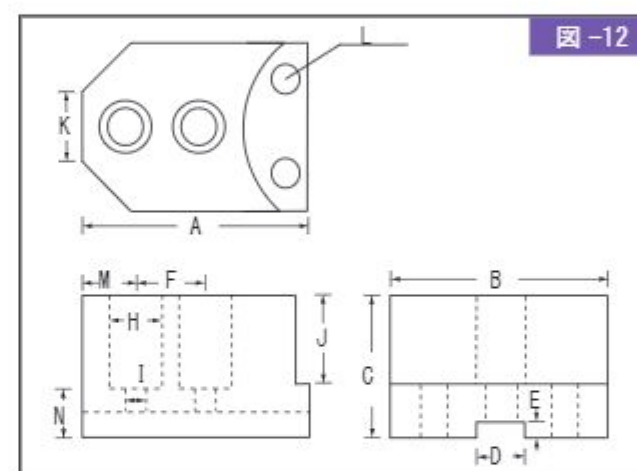


図-12


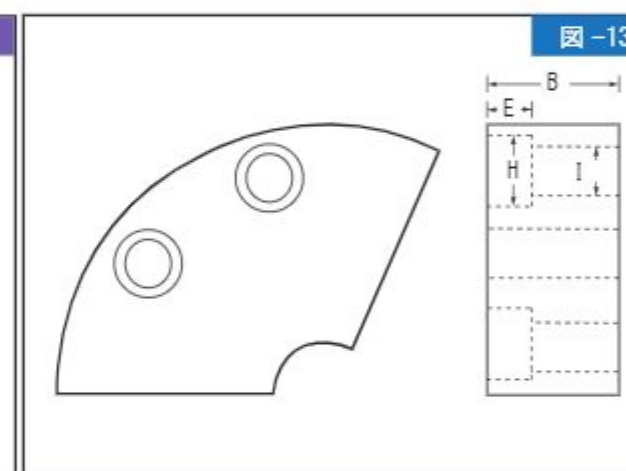


図-13

親子生爪

材質
鉄



型式	サイズ	P	A	B	H	D	E	F	G	P	Q	J	K	L	M	N	形状
親爪8吋	8	1.5	97	35	40	14	5	25	52	20	13	22	32	12	20	10.5	図-9
親爪10吋	10	1.5	120	40	40	16	5	30	60	20	13	22	36	15	20	10.5	図-9
子爪8吋	8	-	36	45	40	35	5	25.5	25.5	17	11	-	-	2	-	10.5	図-10
子爪10吋	10	-	40	48	40	40	5	29.5	29.5	17	11	-	-	2	-	10.5	図-10

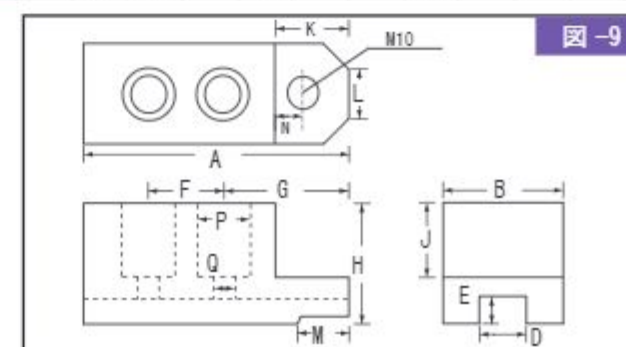


図-9

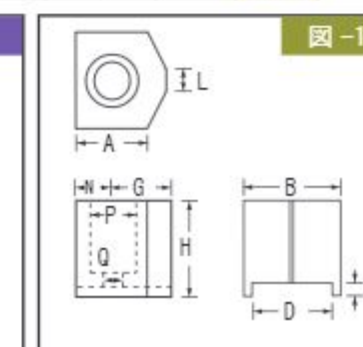


図-10

ジョーナット

鉄

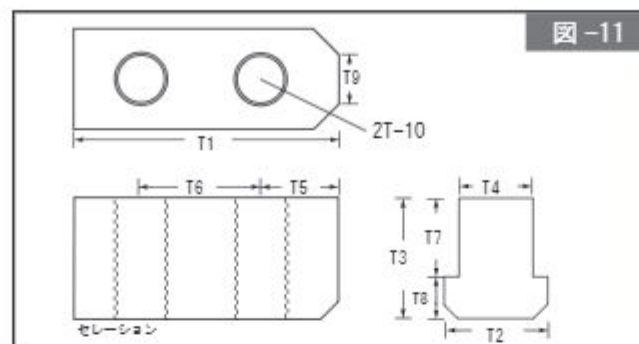


図-11


型式	チェックサイズ	注文コード	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
豊和HO1MA	6	JNH6	37	17	21.5	12	8	20	14	7.5	6	M10
	8	JNH8	46	20	23.5	14	10	25	15	8.5	8	M12
	10	JNH10	50	23	23	16	10	30	15	8	8	M12
	12	JNH12	53	28	33	18	11	30	19	14	12	M14
	15	JNH15	82	34	40	26	16	50	23	17	16	M20
豊和T-HO27M	6	JNH6	37	17	21.5	12	8	20	14	7.5	6	M10
	8	JNH027M8	45	22	26.5	16	10	25	18	8.5	8	M12
	10	JNH027M10	52	24	27.5	18	11	30	18	9.5	10	M14
	12	JNH027M12	60	27	29	21	12	35	18.5	10.5	12	M16
北川	6	JNK6	36.5	17.5	22.5	12	8	20	15	7.5	6	M10
	8	JNK8	48	20.5	25.5	14	11	25	16	9.5	8	M12
	10	JNK10	55	22.5	25.5	16	11	30	16	9.5	8	M12
	12	JNK12	55.5	26.5	33.5	18	12	30	20	13.5	12	M14
	206	JNKB206	38	17.5	18.5	12	8.25	20	11	7.5	6	M10
	208	JNKB208	46.5	20	20.5	14	10.5	25	12	8.5	8	M12
	210	JNKB210	55	22.5	21.5	16	11	30	13	8.5	8	M12
	212	JNKB212	55.5	29.5	27.75	21	12	30	16.25	11.5	13	M16
松本、日立	6	JNM6	40	17.5	20	11	7.5	25	12.5	7.5	7	M8
	8	JNM8	45	20	23	14	10	25	14.5	8.5	8	M12
	10	JNM10	50	23	23	16	10	30	15	8	15	M12
	10	JNM1032	52	23	23	16	10	32	15	8	15	M12
	12	JNM1230	54	29	30	18	12	30	16	14	15	M14
	12	JNM1232	56	29	30	18	12	32	16	14	15	M14
	15	JNM15	80	34	39.5	22	15	50	20	19.5	12	M20
日鋼	6	JNN6	41	13.5	14.5	11	8	25	8	6.5	7	M8
	8	JNN8	50	19	15.5	14	10	30	9	6.5	9	M10
	10	JNN10	51	26	21	20	11	30	12.5	8.5	14	M12
	12	JNN12	61	26	21	20	13	35	12.5	8.5	-	M12

NEW

超硬電着生爪

生爪の摩耗防止 生爪を硬爪に！

生爪に超硬を電着（膜厚 10μm）

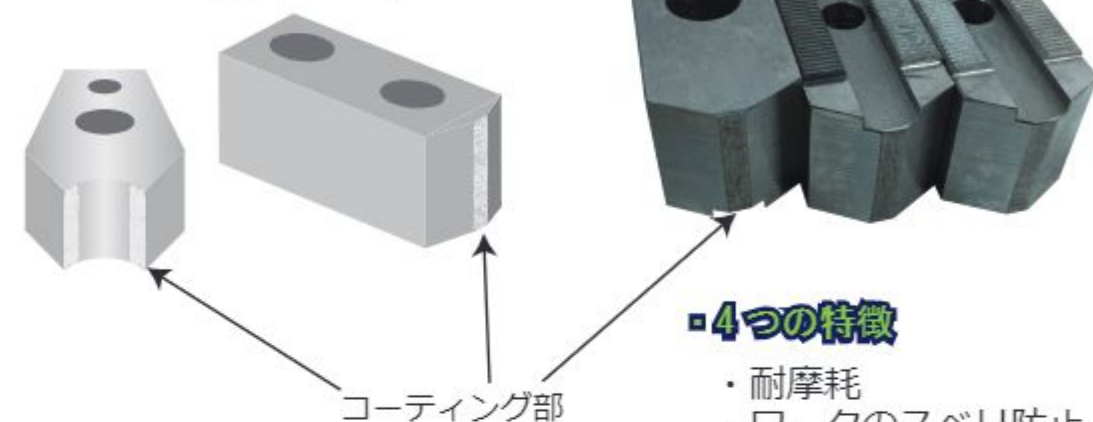

4つの特徴

- ・耐摩耗
- ・ワークのスベリ防止
- ・短納期
- ・膜厚がうすい

1SET 30,000 円

（※6,8,10 インチ標準高さ
生爪本体は含みません）

納期 15 日間

硬度 HRA90~92

6,8,10 インチ以外、もしくは高爪については
別途お見積りさせていただきます。

DLC コーティングサービス

リング、オイルシール、メカニカルシールにコーティング


【特徴】 シールによる摩耗を軽減
微小送り時、スムーズで均一な滑りが可能
スプールのシールによる摩耗防止

【特性】 膜厚 2μm
耐摩耗特性：テフロン約 1/10
摩擦係数：0.1~0.2
面粗度 Rz：<0.2μm

【用途】 摺動部品全般
シール部品



水栓部品へのコーティング

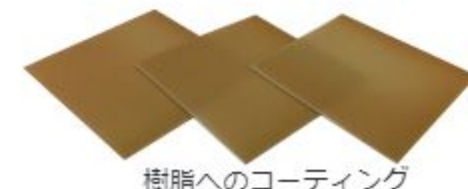

樹脂へのコーティング

※素材によりコーティングできない物があります。前もってお問い合わせ下さい。

※納期 2~4 週間

※数量 1 個からお見積り致します。

北川 生爪適用表

チェック型式	爪数	標準生爪	高爪	小径用	ジョーナット
B-04, HOB-4 BT-04, HOBT-04	2方爪	B-04	製作品	製作品	製作品
N-04, HJ-4, AS-04 NT-04, AT-04	2方爪	HJ-4 P1.5	製作品	製作品	製作品
B204		B204	製作品	製作品	製作品
B-05, HOB-5 BT-05, HOBT-5	2方爪	B-05	製作品	製作品	製作品
N-05, HJ-5, NT-05	2方爪	HJ-5 P1.5	製作品	製作品	製作品
B205		B205	製作品	製作品	製作品
N-06, NL-06, HJA-5/6 AS-06, B-06, HOH-06 HOB-6, HOS-6, HO-6 HOB6B-07	2方爪	HO-6 P1.5 WN-6 W50 H36 P1.5 WN-6 W50 H60 P1.5	HN6-H60 P1.5 HN6-H90 P1.5	HO6T HN6-H60T P1.5	JNK6
NT-06, AT-06 HOBT-6, BT-06	2方爪 2方爪				
HJ-6		HJ-6 P3.0	HN6-H60 P3.0 HN6-H90 P3.0	製作品	JNK6
B206, HOH-206 BT206	2方爪	B206	製作品 製作品	製作品	JNKB206
N-08, NL-08, HJA-6/8 AS-08, B-08, HOH-08 HOB-8, HOS-8, HO-8 B208, HOH-208	2方爪	HO-8 P1.5 HJA-8 WN-8 W60 H40 P1.5 WN-8 W60 H60 P1.5 WN-8 W80 H40 P1.5 WN-8 W80 H60 P1.5	HN8-H60 P1.5 HO8-H76 P1.5 HN8-H90 P1.5 HO8-H96 P1.5 HO8-H110 P1.5 HN8-H120 P1.5	HO8T HN8-H60T P1.5 HO8-H76 P1.5 HO8-H96 P1.5 HO8-H110 P1.5	JNK8 JNKB208 ※B208専用
NT-08 AT-08 HOBT-8 BT208 BT-08	2方爪 2方爪 2方爪 2方爪				
HJ-8		HJ-8 P1.5	HN8-H60 P3.0 HN8-H90 P3.0 HN8-H120 P3.0	製作品	JNK8
N-10, NL-10 HJA-6/8-10, AS-10 B-10, HOH-10 UVE200K, UVE250K HOB-10, HOS-10 HO-10, B210 NT-10 AT-10 BT-10 HOBT-10 BT210 HW-10, 12	2方爪 2方爪 2方爪 2方爪 4方爪	HO-10 P1.5 HJA-10 WN-10 W60 H40 P1.5 WN-10 W60 H60 P1.5 WN-10 W80 H40 P1.5 WN-10 W80 H60 P1.5	HN10-H60 P1.5 HN10-H90 P1.5 HN10-H120 P1.5	HO10T HN10-H60T P1.5 HO10-H76 P1.5 HO10-H96 P1.5 HO10-H110 P1.5	JNK10 JNKB210 ※B210専用
HJ-10		HJ-10 P3	HN10-H60 P3.0 HN10-H90 P3.0 HN10-H120 P3.0	製作品	JNK10
N-12, NL-12 HJA6/8-12, B-12 HOH-12, HOB-12 HOS-12		HO-12A P1.5 HJA-12	HN12-H76 P1.5 HN12-H90 P1.5 HN12-H96 P1.5 HN12-H110 P1.5 HN12-H120 P1.5	製作品	JNK12
NT-12 BT-12 HOBT-12	2方爪 2方爪 2方爪				
HJA6/8-12-3 HLA6/8-12/15 HO-12, UVE315K		HO-12 P1.5	製作品	製作品	JNKH012
HJ-12 B212 BT212	2方爪	HJ-12 P1.5 B212	製作品 B212-H60 B212-H90 B212-H120	製作品 製作品	JNKH012 JNKB212
B-15/18, HOH-15 HOB-15/18 BT-15, HOBT-15	2方爪	HO-15 P1.5	製作品	製作品	JNKH015
HJA-8-15/18/21 HJA-11-15, HLA-8-18 HLA-8-21 HJ-15, UVE400K		HO-15A P1.5	製作品	製作品	製作品
HW-15	4方爪	HJ-12 P3.0	製作品	製作品	JNKH012
N-15		N15	N15-H110 P1.5	製作品	JNN15
N-18		製作品	製作品	製作品	製作品
B215		製作品	製作品	製作品	製作品

北川 豊和 生爪適用表

チェック型式	標準生爪	高爪
JN06T, KA5-165	SK6	SK6-H60
JN07T, SK-7	SK7	SK7-H60
KA6C-8, JT07		SK7-H90
JN09T	SK8	SK8-H60
KA8-230		SK8-H90
JN10T	SK10	SK10-H60
KA8(8)-270		SK10-H90
JN12T	SK12	SK12-H60
KA8(8)-310		

チェック型式	標準爪
KPC80全機種	KPC80-H19 KPC80-H25 KPC80-H38
KPC4全機種	KPC4-H19 KPC4-H25 KPC4-H38
KPC6全機種	KPC6-H19 KPC6-H25 KPC6-H38 KPC6-H50

豊和クロスキー 生爪適用表

チェック型式	サイズ	標準生爪	高爪	小径用
H011MB	6	H011MB-6	製作品	製作品
	8	H011MB-8	製作品	製作品
	10	H011MB-10	製作品	製作品
H018M	8	H018M-8	製作品	製作品
	10	H018M-10	製作品	製作品
	12	製作品	製作品	製作品
	15	製作品	製作品	製作品

北川用

豊和用

松本用

日鋼用

ソール用

ビクター用

日立用

親子円形生爪

超硬インサート生爪
DLCコーティングチェックアシスト
チェックAD

豊和 生爪適用表

チャック型式	サイズ	標準生爪	高爪	小径用	ジョーナット
H01MA	4	H01MA-4 P1.5	製作品	製作品	製作品
	5	H01MA-5 P1.5	製作品	製作品	製作品
	6 P1.5	H01MA-6 P1.5 HO-6-P1.5 WN-6-W50-H36 P1.5 WN-6-W50-H60 P1.5	HN-6-H60 P1.5 HN-6-H90 P1.5	HO-6T HN6-60T P1.5	JNH6
	6 P3.0	H01MA-6 P3.0	HN-6-H60 P3.0 HN-6-H90 P3.0	製作品	JNH6
	8 P1.5	H01MA-8 P1.5 HO-8-P1.5 WN-8-W60-H40 P1.5 WN-8-W60-H60 P1.5 WN-8-W80-H40 P1.5 WN-8-W80-H60 P1.5	HN-8-H60 P1.5 HN-8-H90 P1.5 HN-8-H120 P1.5	HO-8T HN-8-H60T P1.5 HO-8-H76 HO-8-H96 HO-8-H110	JNH8
	8 P3.0	H01MA-8 P3.0	HN-8-H60 P3.0 HN-8-H90 P3.0 HN-8-H120 P3.0	製作品	JNH8
	10 P1.5	H01MA-10 P1.5 HO-10-P1.5 WN-10-W60-H40 P1.5 WN-10-W60-H60 P1.5 WN-10-W80-H40 P1.5 WN-10-W80-H60 P1.5	HN-10-H60 P1.5 HN-10-H90 P1.5 HN-10-H120 P1.5	HO-10T HO-10-H60T HO-10-H76 HO-10-H96 HO-10-H110	JNH10
	10 P3.0	H01MA-10 P3.0	HN-10-H60 P3.0 HN-10-H90 P3.0 HN-10-H120 P3.0	製作品	JNH10
	12 P1.5	H01MA-12 P1.5	HN-12-H90 P1.5 HN-12-H120 P1.5 HN-12-H76 P1.5 HN-12-H96 P1.5 HN-12-H110 P1.5	製作品	JNH12
	12 P3.0	H01MA-12 P3.0	HN-12-H90 P3.0 HN-12-H120 P3.0	製作品	JNH12
	15 P3.0 1 24 P3.0	H01MA-15 P3.0	製作品	製作品	JNH15
H022M	6	H022M-6 P1.5	H07MA-6-H60 P1.5 H07MA-6-H90 P1.5	製作品	JNH6
	8	H022M-8 P1.5	H07MA-10-H60 P1.5 H07MA-10-H90 P1.5	製作品	JNHO27M8
	10	H022M-10 P1.5	製作品	製作品	JNHO27M10
H07MA	6	H07MA-6 P1.5	H07MA-6-H60 P1.5 H07MA-6-H90 P1.5	製作品	JNH6
	8	H07MA-8 P1.5	H07MA-8-H60 P1.5 H07MA-8-H90 P1.5	製作品	JNH8
	10	H07MA-10 P1.5	H07MA-10-H60 P1.5 H07MA-10-H90 P1.5	製作品	JNHO27M8
	12	H07MA-12 P1.5	製作品	製作品	JNHO27M10
	15	H07MA-15 P3.0	製作品	製作品	製作品
	5	H027M-5 P1.5	製作品	製作品	製作品
H027M	6	H027M-6 P1.5	H027M-6-H60 P1.5 H027M-6-H90 P1.5	製作品	JNHO27M6
	8	H027M-8 P1.5	H027M-8-H60 P1.5 H027M-8-H90 P1.5 H027M-8-H120 P1.5	製作品	JNHO27M8
	10	H027M-10 P1.5	H027M-10-H60 P1.5 H027M-10-H90 P1.5 H027M-10-H120 P1.5	製作品	JNHO27M10
	12	H027M-12 P1.5	H027M-12-H60 P1.5 H027M-12-H90 P1.5 H027M-12-H120 P1.5	製作品	JNHO27M12
	15	H027M-15	製作品	製作品	製作品
	6 P1.5 8 P3.0 10 P3.0 12 P3.0	H04M-6 P1.5 H04M-8 P3.0 H04M-10 P3.0 H04M-12 P3.0	製作品	製作品	製作品
H04M(2方爪)	6	H024M-6 P1.5	H07MA-6-H60 P1.5 H07MA-6-H90 P1.5	製作品	JNH6
	8	H024M-8 P1.5	H07MA-10-H60 P1.5 H07MA-10-H90 P1.5	製作品	JNHO27M8
	10	H024M-10 P1.5	製作品	製作品	JNHO27M10
	12	H024M-12 P3.0	製作品	製作品	製作品
H06/7M	6	H06/7M-6	製作品	製作品	
	8	H06/7M-8	製作品	製作品	
	10	H06/7M-10	製作品	製作品	
	12	H06/7M-12	製作品	製作品	
H012M	8	H012M-8	製作品	製作品	製作品
	10	H012M-10	製作品	製作品	製作品

ビクター・ノーベル 生爪適用表

チャック型式	サイズ	標準生爪	高爪	小径用
TC110F TC110F4 MST4, LST4	4	LST-4	製作品	製作品
TC130F TC130F4 MST5, LST5	5	LST-5	製作品	製作品
TC165, TA165 TC8A, FOT6 MST6, LST6 TC165F2 TC165F4 NST6	6	LST/MST-6	製作品	製作品
TC190, TA200 TC8A, FOT8 LST7, LST9 MST7, MST8	7, 8	LST/MST-7.8	製作品	製作品
TC230, TC273 TA250, TC10A LST10 MST9, MST10	9, 10	LST/MST9N.10	製作品	製作品
TC310, TA310 TC12A, FOT12 LST/MST12	12	LST/MST-12	製作品	製作品
TC365, TC385 TC400, TA385	15	LST/MST-15	製作品	製作品
TC460, TA460	18	LST/MST-18	製作品	製作品

日鋼用 生爪適用表

チャック型式	サイズ	標準生爪	高爪	小径用	ジョーナット
HF-4	4	製作品	製作品	製作品	製作品
HWB125 MO5, HF5 HG5, HK-5	5	N-5 P1.5	製作品	製作品	製作品
HWB165 HDM165 MO6, HF6 GO6, COP7	6	N-6 P1.5	N-6-H45 P1.5 N-6-H60 P1.5	製作品	JNN6
HWB205 HWB215 HDM210 HDM215 HF8, MO8 GO8, COP8	8	N-8 P1.5	N-8-H60 P1.5 N-8-H90 P1.5	製作品	JNN8
HWB250 HDM250 HF10 MO10, GO10	10	N-10 P1.5	N-10-H60 P1.5 N-10-H90 P1.5	製作品	JNN10
HWB300 HDM300 HF12, GO12 MO12, COP12	12	N-12 P1.5	N-12-H60 P1.5 N-12-H90 P1.5	製作品	JNN12
HDM380 MO14 HF14, GO14 HF16, COP16	14, 16	N-14 P1.5	製作品	製作品	製作品
HF18	18	製作品	製作品	製作品	製作品

松本 生爪適用表

チャック型式	標準生爪	高爪	小径用	ジョーナット
H-4-21	M-4	製作品	製作品	製作品
HXA5-6-34、HHXA5-6 SA5-6-40	M-5	製作品	製作品	製作品
HAシリーズ6吋 ZA6-8-42	M-6 P1.5	N6-H45 P1.5 N6-H60 P1.5	製作品	JNM6
HAシリーズ8吋 ZA8-8-52	M-8 P1.5	HN-8-H60 P1.5 HN-8-H90 P1.5 HN-8-H120 P1.5	HO-8T HO-8-60T	JNM8
HAシリーズ10、11吋用 ZA10-10-72 HA11-11-72	M-10 P1.5 BP30	HN-10-H60 P1.5 HN-10-H90 P1.5 HN-10-H120 P1.5	HO-10T HO-10-60T	JNM10
HA-6-10-(Ⅱ)-50、52 HA8-10V 日立精機専用 HAシリーズ12吋	M-10 P1.5 BP32 M-12 P1.5 BP30	M-10-H60-P1.5 BP32 M-10-H90-P1.5 BP32 M-10-H120-P1.5 BP32 HN-12-H76 P1.5 HN-12-H90 P1.5 HN-12-H96 P1.5 HN-12-H110 P1.5	M-10-A113-BP32 M-10-A118-BP32	JNM10-BP32 JNM12-BP30
HA8-12(Ⅱ)-67、78 日立精機専用 HAシリーズ15、18用	M-12 P1.5 BP32 M-15 P3.0	製作品	製作品	JNM12-BP32 JNM15

松本スクロールチャック 生爪適用表

チャック型式	標準生爪	高爪	小径用
M-6 MA5-6 MD5-6 MK-6 2J-6	MS-6	製作品	製作品
M-8 MA5-8 MA6-8 MD5-8 MD6-8 MS-8 MK-8 2J-8	MS-8	製作品	製作品
M-9 MA6-9 MD6-9 MS-9 MK-9 2J-9	MS-9	製作品	製作品

日立精機 生爪適用表

チャック型式	標準生爪	高爪	小径用	ジョーナット
NR15	M-6	製作品	製作品	JNM6
NR20	M-8	製作品	製作品	JNM8
NR23	M-10 P1.5 BP32-113	製作品	製作品	JNM10-BP32
NR23(小径用)	M-10 P1.5 BP32-118	製作品	製作品	JNM10-BP32

ソール 生爪適用表

チャック型式	標準生爪	高爪	小径用
MS-E SA-X、HS	6	MSE-6	MSE-6-H60
MS-E SA-X	7	MSE-7	MSE-7-H60 MSE-7-H90
	9	MSE-9	MSE-9-H60 MSE-9-H90
	10	MSE-10	MSE-10-H60 MSE-10-H90
	12	MSE-12	MSE-12-H90
	15	MSE-15	製作品

チャック型式	標準生爪	高爪	小径用
HS HK	8	HS-8	製作品
	10	HS-10	製作品
	12	HS-12	製作品
	16	HS-16	製作品