

省力
化

省工
ネ化

品質
維持




製品の動画は
コチラから！！

クーラント自動希釈装置

IDE-CK1

水圧で水溶性切削原液を
最適濃度に希釈

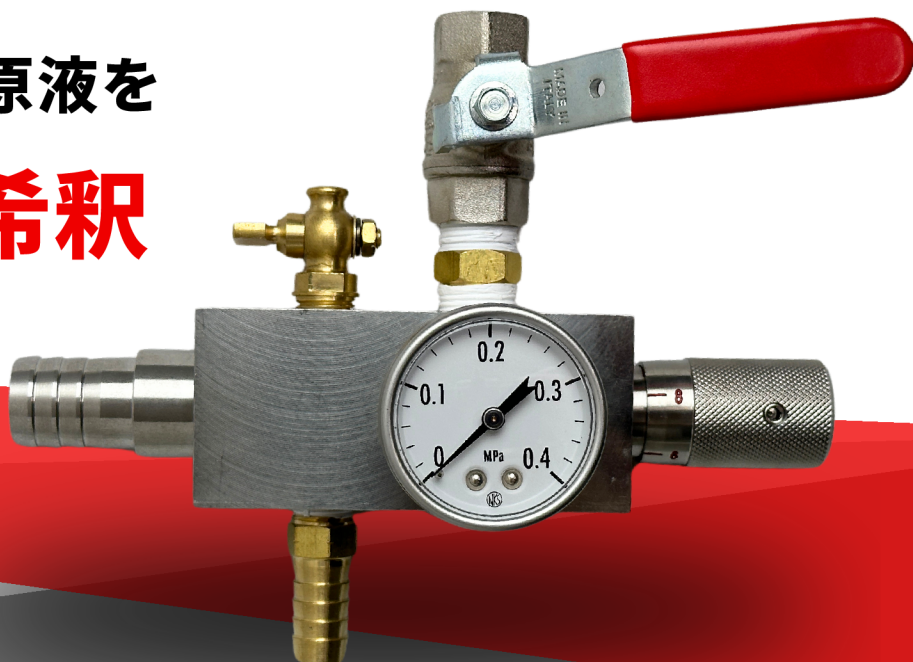

POINT 1

クーラント希釈作業時間・コストを大幅カット！


POINT 2

電力・動力不要！水圧0.1MPa以上あれば使用可能

POINT 3

希釈濃度の維持安定(0%~35%の間で調整可能)

最初に給水栓を開き濃度調整グリップを回せば、均一濃度の希釈液が出ます。
濃度グリップにはゲージがついており、ゲージの数値を目安に濃度を調整します。

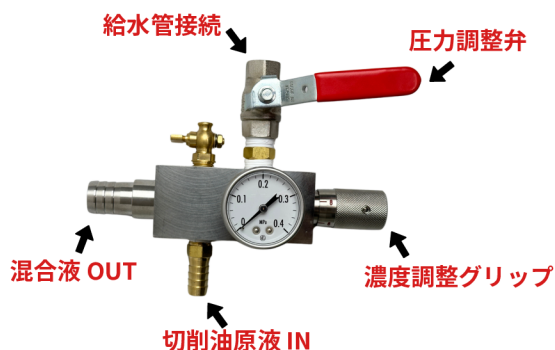

原液用ポリタンク付きタイプ

IDE-PO-CK1

もございます。



標準付属品

- ・ブレッドホース 19mm(放出用) 2m
- ・ブレッドホース 12mm(吸上用) 2m
- ・フットチャッキ弁 1個
- ・ホースバンド S/20~32(放出用) 1個
- ・ホースバンド S/12~20(吸上用) 2個
- ・ホースニップル 1/2(給水用) 1個

給油側：PT3/8
給油側：内径12φホース
混合液OUT側：内径19φホース