

FBP15B/FBN15B



FBP・FBNフィニッシュドボアスプロケット丸穴タップ、
新JISキー溝仕様

●ご注文No.表記例

FBP15B 15 D8
FBN15B 30 D12

TYPE 歯数 ϕD


スプロケットNo.



FBP形



FBN形

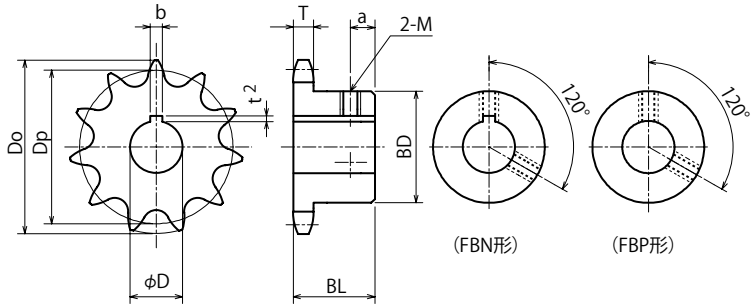

- チェーンNo.15
- チェーンピッチ(P)4.7625mm
- ブッシュリンク内幅(W)2.38 mm
- ブッシュ外径(Dr)2.48 mm
- 歯幅(T)2.0 mm

m 機械構造用炭素鋼

軸穴加工仕様

スプロケットNo.	TYPE	歯数	ϕD^{H7}	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量g	¥
FBP15B	11	5		19.0	16.90	11	10	4	9	1,760
	12	5	6	20.5	18.40	12	10	4	10	1,850
	13	5	6 8	22.0	19.90	14	10	4	14	1,940
	14	8		23.5	21.40	15	12	5	17	1,940
	15	8		25.0	22.91	17	12	5	22	1,940
FBP15B	16	10		26.5	24.41	18	12	5	23	1,940
	17	10		28.0	25.92	20	14	6	32	1,940
	18	10		29.5	27.43	22	14	6	40	1,940
	20	10		32.5	30.44	24	14	6	49	2,120
FBN15B	24	10	12 15	39.0	36.49	30	16	7	88	2,470
	26	12	15 16	42.0	39.51	33	16	7	104	2,640
	28	12	15 16	45.0	42.54	37	16	7	131	2,820
	30	12	15 16	48.0	45.56	39	16	7	147	3,000
	33	12	15 16	52.5	50.10	40	18	8	178	3,260
	35	12	15 16	55.5	53.13	40	18	8	182	3,440

ϕD^{H7} !! 参照	キー溝 b×t2	セット スクリュー M
5~7	-	3
8~9	-	4
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6



ご注文方法

スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



納期

当日発送



ご注意

*仕上穴公差
 $\phi 8$ 未満：H8
 $\phi 8$ 以上：H7

FBN25B



FBNフィニッシュドボアスプロケット D10 K4×1.8仕様
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

●ご注文No.表記例




FBN25B 17 D10

TYPE 歯数 ϕ D H7
スプロケットNo.

●ご注文No.表記例

FBN25B 16 D10 K4

TYPE 歯数 ϕ D H7 キー溝
スプロケットNo.



- チェーンNo.25
- チェーンピッチ(P)6.35mm
- ブッシュリンク内幅(W)3.18mm
- ブッシュ外径(Dr)3.30mm
- 歯幅(T)2.8 mm

機械構造用炭素鋼

TYPE	歯数		φ D ^{H7}		外径 Do	ピッチ径 D _p	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 g	¥	
FBN 25B	16	10	12	15	36	32.55	25	15	6	60	880	
	17	10	12		38	34.56	25	15	6	70	930	
	18	10	12		40	36.57	25	15	6	70	970	
	19	10	12		42	38.58	28	15	6	80	970	
	20	10	12		44	40.59	28	15	6	80	1,060	
	21	10	12		46	42.61	28	15	6	90	1,150	
	22	12	15		48	44.62	30	15	6	100	1,200	
	23	12	15		50	46.63	30	15	6	110	1,240	
	24	12	15		52	48.65	30	15	6	120	1,280	
	25	12	15		16	54	50.66	35	15	6	140	1,320
	26	12	15	16		56	52.68	35	15	6	140	1,370
	27	12	15	16		58	54.70	35	15	6	150	1,410
	28	12	15	16		60	56.71	35	15	6	150	1,500
	30	12	15	16		64	60.75	35	15	6	160	1,590
	32	15	16	18		20	68	64.78	40	20	8	200
	34	15	16	18	20	72	68.82	40	20	8	210	1,760
	35	15	16	18	20	74	70.84	40	20	8	210	1,850
	36	15	16	18	20	76	72.86	40	20	8	220	1,850
	38	15	16	18	20	80	76.90	40	20	8	260	1,940
	40	15	16	18	20	84	80.93	40	20	8	270	2,030

軸穴加工仕様

ϕ DH7	キー溝 b×t ²	セット スクリュー M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~20	6×2.8	6

☆特別軸穴加工仕様

ϕ DH7	キー溝 b×t ²	セット スクリュー M
10	4×1.8	4

※10部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は下記をご参照下さい。



ご注文方法

スプロケットNo. ϕ DH7 と数量
スプロケットNo. D10 K4 と数量



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タッ等の加工を行いますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



ご注意

*特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。

例:FBN25B16D10K4



納期

当日発送

SUSFBN25B



SUS FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット D10 K4×1.8仕様
SUS FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

ご注文No.表記例




SUSFBN25B 17 D10

TYPE 歯数 $\phi D H7$
スプロケットNo.

ご注文No.表記例

SUSFBN25B 17 D10 K4

TYPE 歯数 $\phi D H7$ キー溝
スプロケットNo.



- チェーン No.25
- チェーンピッチ (P) 6.35mm
- ブッシュリンク内幅 (W) 3.18mm
- ブッシュ外径 (Dr) 3.30mm
- 歯幅 (T) 2.8 mm

m ステンレス GB 304

TYPE	歯数	$\phi D H7$	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 g	¥
SUS FBN 25B	16	10	36	32.55	21	16	6	60	2,740
	17	10	38	34.56	23	16	6	70	2,940
	18	10	40	36.57	25	16	6	70	3,080
	19	10	42	38.58	26	16	6	80	3,220
	20	10	44	40.59	28	16	6	80	3,160
	21	12	46	42.61	30	18	7	90	3,350
	22	12	48	44.62	30	18	7	100	3,780
	23	12	50	46.63	30	18	7	110	3,940
	24	12	52	48.65	30	18	7	120	4,100
	25	12	54	50.66	30	18	7	140	4,200
	26	12	56	52.68	30	18	7	140	4,440
	27	12	58	54.70	30	18	7	150	5,040
	28	12	60	56.71	30	18	7	150	4,940
	30	12	64	60.75	30	18	7	160	5,280
	32	12	68	64.78	30	18	7	200	5,780

軸穴加工仕様

$\phi D H7$	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリュー M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
15	5×2.3	6

☆特別軸穴加工仕様

$\phi D H7$	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリュー M
10	4×1.8	4

※ 部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は下記をご参照下さい。



ご注文方法

スプロケットNo. $\phi D H7$ と数量
スプロケットNo. D10 K4 と数量



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



ご注意

*特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。

例: SUSFBN25B19D10K4



納期

当日発送

セーフシリーズ
ドロ
エー
ンラ
アク
セサ
リ
ン
アイ
ドラー
ス
プロ
ケット
11・15・25
オイル
シユ
ス
伝
アク
セサ
リ
動
コベ
ヤチ
ー
ン
ス
プロ
ケッ
ト
テ
エ
ー
ン
グ
樹脂
レール
増速
ギヤ
リア
ン
タ
ミ
ン
グ
ベル
ト
シャ
フト
カラー
・ミ
ニ
オン
・リ
ック
・マ
イ
タ
キ
ヤ
わ
け
あ
り
商
品

FBNフィニッシュドボアスプロケット D10 K4×1.8仕様

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様



ご注文方法

スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量

スプロケットNo. D10 K4 と数量



納期

当日発送



ご案内


*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



ご注意

*特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。

例: FBN35B16D10K4



! ϕD^{H7} 印のセットスクリューはキー溝以外の所(上図)に設定しています。

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	歯数
12	880			9
12 14	880			10
16 17	930			11
15 16 17 18	930			12
15 16 17 18 19 20	970			13
15 16 17 18 19 20	970			14
22 24 25	1,100			15
22 24 25	1,150			16
22 24 25	1,150			17
22 24 25	1,240	28	1,370	18
22 24 25	1,240	28 30	1,370	19
22 24 25	1,280	28 30 32	1,370	20
22 24 25	1,280	28 30 32	1,370	21
22 24 25	1,280	28 30 32	1,410	22
22 24 25	1,280	28 30 32	1,410	23
22 24 25	1,280	28 30 32	1,410	24
19 20 22 24	1,280	25 28 30 32	1,410	25
18 19 20	1,280	22 24 25 28 30 32	1,460	26
17 18 19 20	1,320	22 24 25 28 30 32	1,500	27
17 18 19 20	1,320	22 24 25 28 30 32	1,500	28
22 24 25	1,500	28 30 32	1,680	30
22 24 25	1,590	28 30 32	1,760	32
22 24 25	1,680	28 30 32	1,850	34
22 24 25	1,680	28 30 32	1,850	35
22 24 25	1,760	28 30 32	1,940	36
28 30	1,940	32 35 38	2,030	38
28 30	2,020	32 35 38	2,120	40

軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリウムM
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8

☆特別軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリウムM
10	4×1.8	4

※ 部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は上記をご参照下さい。

! 下表のスプロケットのセットスクリューはボス形式により上表と異なります。



歯数	ϕD^{H7}	セット スクリウムM
17	25	6

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9		17
10	4.4	20
11		23
12	4.4	26
13	4.4	29

FBNフィニッシュドボアスプロケット D10 K4×1.8仕様

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様



ご注文方法

スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量

スプロケットNo. D10 K4 と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



ご注意

*特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。

例: FBN40B12D10K4



機械構造用炭素鋼



歯先高周波焼入


軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリウムM
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45	14×3.8	10

☆特別軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリウムM
10	4×1.8	4

※ $\square$ 部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は上記をご参照下さい。



! ϕD^{H7} 印のセットスクリウムはキー溝以外の所(上図)に設定しています。

! 下表のスプロケットのセットスクリウムはボス形式により上表と異なります。

歯数	ϕD^{H7}	セット スクリウムM
14	25	6
15	30	6

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9	5.2	23
10		27
11	5.2	31
12		35

ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	歯数
14 $\square$ 15	970					9
16 17 $\square$ 18	1,020					10
18 19 20	1,060					11
22	1,150					12
22 $\square$ 24 $\square$ 25	1,150					13
22 24 25 $\square$ 28	1,240					14
22 24 25 28 30	1,240					15
22 24 25 28 30	1,280	32	1,410			16
22 24 25 28 30	1,320	32 35	1,500			17
22 24 25 28 30	1,410	32 35 $\square$ 40	1,540			18
22 24 25 28 30	1,540	32 35 38 40	1,680			19
22 24 25 28 30	1,540	32 35 38 40 42	1,680	$\square$ 45	1,800	20
32 35 38 40	1,720	42	1,850	45	1,900	21
28 30 32 35 38	1,760	40 42	1,900	45	2,000	22
24 25 28 30 32 35 38	1,760	40 42	1,900	45	2,020	23
28 30 32 35 38 40	1,760	42	1,900			24
28 30 32 35 38	1,760	40 42	1,900			25
24 25 28 30 32 35 38 40	1,940	42	2,030			26
32 35 38 40	1,980	42	2,160			27
32 35 38 40	2,030	42	2,200			28
						29
32 35 38 40	2,070	42	2,250			30
32 35 40	2,250					32
28 30 32 35 40	2,420					34
32 35 40	2,480					35
32 35 40	2,580					36
						37
32 35 40	2,760					38
40	2,800					40
30 32 35 40	4,700	45	4,800			42
30 32 35 40	4,800	45	5,100			45
30 32 35 40	5,200	45	5,400			48
30 32 35 40	5,500	45	5,600			50


FBN50B

●ご注文No.表記例

FBN 50B 20 D22

TYPE 歯数 ϕD H7



スプロケットNo.



- チェーンNo.50
- チェーンピッチ(P)15.875mm
- ローラリンク内幅(W) 9.53 mm
- ローラ外径(Dr)10.16 mm
- 歯幅(T) 8.7 mm

TYPE	歯数	外径Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量kg	ϕD^{H7}	¥	
FBN 50B	9	53	46.42	★34	25	5	0.20	16 17 18 19	1,190	
	10	58	51.37	★40	25	5	0.27	15 16 17 18 19 20	1,200	
	11	64	56.35	★45.5	25	5	0.33	15 16 17 18 19 20	1,250	
	12	69	61.34	★50	25	5	0.41	15 16 17 18 19 20	1,340	
	13	74	66.34	★51	25	5	0.46	14 15 16 17 18 19 20	1,430	
	14	79	71.34	52	25	7	0.52	14 15 16 17 18 19 20	1,430	
	15	84	76.35	57	25	7	0.62	14 15 16 17 18 19 20	1,430	
	16	89	81.37	62	25	7	0.72	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35	1,600	
	17	94	86.39	67	25	7	0.83	14 15 16 17 18 19 20	1,600	
	18	100	91.42	72	28	8	1.00	14 15 16 17 18 19 20	1,740	
	19	105	96.45	73	28	8	1.10	14 15 16 17 18 19 20 22	1,780	
	20	110	101.48	73	28	8	1.20	14 15 16 17 18 19 20 22	1,850	
	21	115	106.51	73	28	8	1.20	17 18 19 20 22	1,880	
	22	120	111.55	73	28	8	1.30	17 18 19 20 22	2,020	
	23	125	116.58	73	28	8	1.30	17 18 19 20 22	2,050	
	24	130	121.62	73	28	8	1.40	17 18 19 20 22 24 25 28 30	2,210	
	25	135	126.66	73	28	8	1.50	17 18 19 20 22 24 25 28 30	2,290	
	26	140	131.70	73	28	8	1.50	24 25 28 30	2,540	
	27	145	136.74	73	28	8	1.50	24 25 28 30	2,660	
	28	150	141.79	73	28	8	1.60	24 25 28 30	2,750	
	29	155	146.83	73	28	8	1.70	24 30	2,870	
	30	161	151.87	73	28	8	1.80	22 25 28 30	2,780	
	32	171	161.96	73	28	8	1.90	25 28 30	2,980	
	33	176	167.01	73	28	8	2.00	35	3,280	
	34	181	172.05	73	28	8	2.10	25 28 30	3,380	
	35	186	177.10	73	28	8	2.20	25 28 30	3,420	
	40	211	202.33	83	35	10	3.25			
	42	221	212.43	83	35	10	3.50			
	45	237	227.58	83	35	10	3.85			
	48	252	242.73	83	35	10	4.20			
	50	262	252.83	83	35	10	4.50			

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様



スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量



当日発送




*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

	ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	歯数
	22 24 25	1,340					9
	22 24 25	1,430					10
	22 24 25 28 30 32	1,560					11
	22 24 25 28 30 32	1,560					12
	22 24 25 28 30 32 35	1,560					13
	22 24 25 28 30 32 35 38	1,560					14
	38 40	1,690					15
	22 24 25 28 30 32	1,690	35 38 40 42 45	1,780			16
	22 24 25 28 30	1,830	32 35 38 40 42	1,960	45	2,200	17
	24 25 28 30	1,870	32 35 38 40 42	2,000	45	2,200	18
	24 25 28 30	1,950	32 35 38 40 42	2,220	45 50	2,300	19
	24 25 28 30	1,980	32 35 38 40 42	2,110	45	2,300	20
	24 25 28 30	2,090	32 35 38	2,140	40 42 45	2,420	21
	24 25 28 30	2,180	32 35 38	2,220	40 42 45	2,460	22
	32 35 38 40	2,320	42	2,400	45	2,540	23
	32 35 38 40	2,400	42	2,520	45	2,620	24
	32 35 38 40	2,640	45	2,880			25
	32 35 38 40	2,770	45	3,000			26
	32 35 38	2,860	40 42 45	3,080			27
							28
							29
	32 35 38 40	2,890	45	3,120			30
	32 35 38 40	3,090	45	3,320			31
							32
	32 35	3,510	38 40	3,500	45	3,720	33
	32 35	3,480	38 40	3,520	45	3,750	34
	32 35	5,900	40 45 50	6,000			35
	32 35	6,400	40 45 50	6,500			40
	32 35	6,600	40 45 50	6,800			42
	32 35	6,800	40	6,900	45 50	7,140	45
	32 35	6,980	40	7,100	45 50	7,480	48
							50

軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリウムM
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10



! ϕD^{H7} 口印のセットスクリウムはキー溝以外の所(上図)に設定しています。

! 下表のスプロケットのセットスクリウムはボス形式により上表と異なります。

歯数	ϕD^{H7}	セット スクリウムM
10	24 25	6
11	24 25	6
12	24 25 28 30 32	6
13	24 25 28 30 32	6
14	35	6

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9		29
10	6.4	34
11		39
12	6.4	44
13	6.4	49

スプロケット
60
オイルレス
ブッシュ
アクセサリー
スプロケット
コパヤチェーン
キャブ
増設チェーン
タイミンベルト
シャフトカラー
ミニギヤ
わけあり商品


FBN60B



●ご注文No.表記例

FBN 60B 20 D20


TYPE 歯数 ϕD H7
スプロケットNo.



- チェーンNo.60
- チェーンピッチ(P) 19.05mm
- ローラリンク内幅(W) 12.70mm
- ローラ外径(Dr) 11.91 mm
- 歯幅(T) 11.7 mm

TYPE	歯数	外径Do	ピッチ 径Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥
FBN 60B	9	63	55.70	★43	32	6	0.40	19 20 22 24	1,660		
	10	68	61.65	★49	32	6	0.49	19 20 22 24 25 28 30	1,660		
	11	76	67.62	★51	32	6	0.60	19 20 22 24 25 28 30	1,660	32	1,750
	12	83	73.60	51	32	8	0.69	19 20 22 24 25 28 30	1,660	32 35	1,750
	13	89	79.60	57	32	8	0.81	19 20 22 24 25 28 30	1,750	32 35 38 40	1,840
	14	95	85.61	62	32	8	0.96	19 20 22 24 25 28 30	1,800	32 35 38	1,890
	15	101	91.62	68	32	8	1.10	18 19 20 22 24 25 28 30	1,930	32 35 38 40	2,020
	16	107	97.65	73	32	8	1.30	19 20 22 24 25 28 30	2,020	32 35 38 40	2,110
	17	113	103.67	73	32	8	1.40	19 20 22	2,110	24 25 28 30	2,240
	18	119	109.71	83	40	12	2.00	19 20 22	2,420	24 25 28 30	2,530
	19	126	115.74	83	40	12	2.10	19 20 22	2,550	24 25 28 30	2,630
	20	132	121.78	83	40	12	2.20	19 20 22 24 25	2,740	28 30	2,800
	21	138	127.82	83	40	12	2.30	20 22 24 25	2,850	28 30	2,900
	22	144	133.86	83	40	12	2.50	20 22 24 25	3,040	28 30	3,080
	23	150	139.90	83	40	12	2.50	20 22 24 25	3,130	28 30	3,180
	24	156	145.95	83	40	12	2.60	20 22 24 25	3,260	28 30	3,300
	25	162	151.99	83	40	12	2.70	20 22 24 25	3,360	28 30	3,420
	26	168	158.04	83	40	12	2.90	20 22	3,450	24 25 28 30	3,580
	27	174	164.09	83	40	12	3.00	22 24 25	4,000	28 30	4,060
	28	180	170.14	83	40	12	3.10	22 24 25	3,750	28 30	3,820
	30	193	182.25	83	40	12	3.40	22 24 25	4,000	28 30	4,100
	32	205	194.35	83	40	12	3.80	30 32 35	6,700	40 45 50	6,900
	35	223	212.52	83	40	12	4.15	30 32 35	6,900	40 45 50	7,000
	38	241	230.69	83	40	12	4.90	32 35	7,300	40 45 50	7,500
	40	253	242.8	83	40	12	5.30	32 35	7,500	40 45 50	7,900
	45	284	273.09	93	45	12	7.10	32 35	9,300	40 45 50	9,800

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

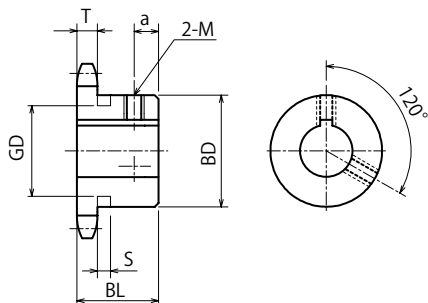

ご注文方法

スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。


m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	歯数
						9
						10
						11
						12
						13
40	2,020	45	2,300			14
42	2,200	45 48 50	2,380			15
42	2,240	45 48 50	2,570			16
32 35 38 40 42	2,380	45 48 50	2,570			17
32 35 38 40 42	2,640	45 48 50	2,920	55	3,120	18
32 35 38 40 42	2,750	45 48 50	3,020	55	3,240	19
32 35 38 40 42	2,900	45 48 50	3,140	55	3,400	20
32 35 38 40 42	3,050	45 48 50	3,250	55	3,480	21
32 35 38 40 42	3,140	45 48 50	3,380	55	3,620	22
32 35 38 40 42	3,280	45 48 50	3,540	55	3,780	23
32 35 38 40 42	3,380	45 48 50	3,620	55	3,850	24
32 35 38 40 42	3,480	45 48 50	3,720	55	3,940	25
32 35 38 40 42	3,700	45 48 50	3,940	55	4,180	26
32 35 38 40 42	4,180	45 48 50	4,420			27
32 35 38 40 42	3,940	45 48 50	4,060			28
32 35 38 40 42	4,240	45 48 50	4,320			30
55	7,000					32
55	7,100					35
55	7,600					38
55	8,500					40
55	10,400					45

軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリュウム
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12



! ϕD^{H7} 口印のセットスクリュウムはキー溝以外の所(上図)に設定しています。

! 下表のスプロケットのセットスクリュウムはボス形式により上表と異なります。

歯数	ϕD^{H7}	セット スクリュウム
12	35	6

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9		32
10	8.0	37
11		45

スプロケット
80
ブッシュ
オイル
レギュ
アクセ
サリ
伝動
コバ
ヤチ
エー
ン
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
ッ
フ
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
増
強
キ
ャ
リ
ア
タ
イ
ミ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
ビ
ニ
ー
ギ
ヤ
わ
け
あ
り
商
品

FBN80B




●ご注文No.表記例

FBN 80B 12 D32

TYPE 歯数 $\phi D H7$


スプロケットNo.



- チェーンNo.80
- チェーンピッチ(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅(W)15.88mm
- ローラ外径(Dr)15.88mm
- 歯幅(T)14.6 mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量kg	$\phi D H7$	¥	
FBN 80B	9	85	74.27	★58	40	7	0.87	25 28 30 32 35	2,560	
	10	93	82.19	52	40	12	1.02	25 28 30 32	2,560	
	11	102	90.16	60	40	12	1.25	25 28 30 32 35 38	2,510	
	12	110	98.14	67	40	12	1.60	25 28 30 32	2,420	
	13	118	106.14	77	40	12	1.90	25 28 30	2,560	
	14	127	114.15	77	40	12	2.15	25 28 30	2,750	
	15	135	122.17	93	40	12	2.30	25 28 30 32 35 38	3,180	
	16	143	130.20	93	40	12	2.50	24 25 28 30 32 35 38 40	3,300	
	17	151	138.23	93	40	12	2.95	25 28 30 32 35 38 40	3,720	
	18	159	146.27	93	40	12	3.15	25 28 30 32 35 38 40 42	3,880	
	19	167	154.32	93	40	12	3.40	25 28 30 32 35 38 40	4,160	
	20	176	162.37	93	40	12	3.60	25 28 30 32 35 38 40 42	4,300	
	21	184	170.42	93	40	12	3.85	25 28 30 32 35 38 40 42	4,660	
	22	192	178.48	107	45	12	5.00	35 40	7,500	
	23	200	186.54	107	45	12	5.23	35 40	7,700	
	24	208	194.6	107	45	12	5.50	35 40	7,900	
	25	216	202.66	107	45	12	5.80	35 40	8,400	
	26	224	210.72	107	45	12	6.10	35 40	8,500	
	28	241	226.86	107	45	12	6.75	35 40	8,900	
	30	257	243	107	45	12	7.40	35 40	9,700	

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

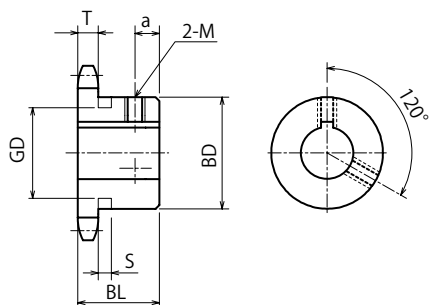

ご注文方法

スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。


m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	歯数
				9
				10
				11
35 38 40 42	2,560	45	2,680	12
32 35 38 40	2,680	42 45 48 50	2,940	13
32 35 38 40	2,820	42 45 48 50	3,020	14
40 42 45 48 50	3,480	55 60	4,020	15
42 45 48 50	3,600	55 60	4,140	16
42 45 48 50	3,980	55 60	4,500	17
45 48 50	4,140	55 60	4,660	18
42 45 48 50	4,420	55 60	4,960	19
45 48 50	4,580	55 60	5,100	20
45 48 50	4,820	55 60	5,100	21
45 50	7,600	55 60	7,900	22
45 50	7,800	55 60	8,200	23
45 50	8,100	55 60	8,600	24
45 50	8,400	55 60	8,700	25
45 50	8,700	55 60	9,200	26
45 50	9,000	55 60	9,900	28
45 50	9,800	55 60	10,800	30

軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリュウム
22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12
60	18×4.4	12



! ϕD^{H7} 口印のセットスクリュウムはキー溝以外の所(上図)に設定しています。

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9	10.4	44



スプロケット
100
ブ
ッ
シ
ユ
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
増
速
ギ
ヤ
ア
タ
ミ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
ニ
ギ
ヤ
わ
け
あ
り
商
品


FBN100B



●ご注文No.表記例

FBN100B 12 D30


TYPE 歯数 ϕD H7
スプロケットNo.



- チェーンNo.100
- チェーンピッチ(P)31.75mm
- ローラリンク内幅(W)19.05mm
- ローラ外径(Dr)19.05mm
- 歯幅(T)17.6 mm

TYPE	歯数	外径Do	ピッチ径Dp	ボス径BD	ボス長さBL	a	重量kg	ϕD^{H7}	¥	
FBN100B	10	117	102.75	65	50	16	1.90	25 28 30	4,890	
	11	127	112.70	75	50	16	2.30	25 28 30	4,890	
	12	138	122.67	86	50	16	2.90	25 28 30	4,890	
	13	148	132.67	94	50	16	3.10	25 28 30	5,340	
	14	158	142.68	98	50	16	3.60	25 28 30 32 35 38 40	5,700	
	15	168	152.71	98	50	16	4.20	32 35 38 40 42 45 48 50	6,330	
	16	179	162.74	98	50	16	4.60	38 45 50	6,780	
	17	189	172.79	107	50	16	5.30	38 45 50	7,330	
	18	199	182.84	107	50	16	5.70	38 45 50	7,690	
	19	209	192.90	107	50	16	6.10	38 45 50	8,050	
	20	220	202.96	107	50	16	6.50	38 45 50	8,500	
	21	230	213.03	107	50	16	7.00	45 50	9,040	

FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

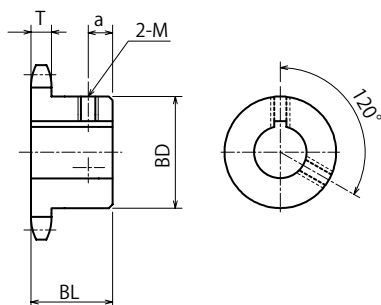

ご注文方法

スプロケットNo. ϕD^{H7} と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。


m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

ϕD^{H7}	¥	ϕD^{H7}	¥	歯数
32 35 38 40 42	5,070			10
32 35 38 40 42 45 <u>48</u> <u>50</u>	5,070			11
32 35 38 40 42 45 48 50	5,070	55	5,400	12
32 35 38 40 42 45 48 50	5,520	55	5,700	13
42 45 48 50	5,970	55 60	6,900	14
55 60	6,970			15
55 60	7,520			16
60	8,280			17
60	8,640			18
60	9,000			19
60	9,500			20
60	10,200			21

軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリウム M
22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12
60~65	18×4.4	12



! ϕD^{H7} 口印のセットスクリウムはキー溝以外の所(上図)に設定しています。



FBN120B






FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

●ご注文No.表記例

FBN120B 13 D45

TYPE 歯数 $\phi D H7$

スプロケットNo.



- チェーンNo.120
- チェーンピッチ(P)38.10mm
- ローラリンク内幅(W)25.40mm
- ローラ外径(Dr)22.23mm
- 歯幅(T)23.5 mm

機械構造用炭素鋼
歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	$\phi D H7$	¥	$\phi D H7$	¥	歯数
FBN 120B	13	177	159.20	98	56	16	5.30	45 48 50	8,680	55 60	9,230	13
	14	190	171.22	107	56	16	6.30	45 48 50	9,590	55 60	10,040	14
	15	202	183.25	117	63	16	7.80	45 48 50	10,670	55 60	11,210	15
	16	214	195.29	117	63	16	8.40	50	11,580	60	12,120	16
	18	239	219.41	117	63	16	9.90	50	13,660	60	14,200	18
	19	251	231.48	117	63	16	10.70	60	15,200			19
	20	263	243.55	127	63	16	12.10	50	15,460	60	16,010	20
	21	276	255.63	127	63	16	13.00	50	16,280	60	17,000	21



ご注文方法

スプロケットNo. $\phi D H7$ と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

軸穴加工仕様

$\phi D H7$	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリューM
28~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12
60~65	18×4.4	12
70	20×4.9	16