

アイドラースプロケット


●ご注文No.表記例

ID 40C 15 D15

TYPE No. 歯数

スプロケットNo.

D

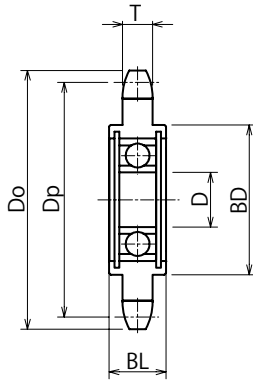

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。

- M 機械構造用炭素鋼
- h 歯先高周波焼入
- S 黒染

TYPE	No.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯巾 T	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	重量 kg	アイドラースピン適用サイズ	IDアダプター適用サイズ	¥
ID	35C	16	10	54	48.82	4.3	38	14	6000ZZ	0.11	IDP6000S	AD6000	1,410
		12	12						6001ZZ	0.10	IDP6001S	AD6001	1,410
		18	15	60	54.85		44	17	6202ZZ	0.16	IDP6202S	AD6202	1,500
		21	17	69	63.91		53	19	6203ZZ	0.24	IDP6203S	AD6203	1,760
		25	20	81	76.00		60	21	6204ZZ	0.33	IDP6204S	AD6204	2,120
	40C	13	10	59	53.07	7.2	38	14	6000ZZ	0.15	IDP6000S	AD6000	1,410
		15	15	67	61.08		44	17	6001ZZ	0.14	IDP6001S	AD6001	1,410
		17	17	76	69.12		53	19	6202ZZ	0.19	IDP6202S	AD6202	1,500
		19	20	84	77.16		60	21	6203ZZ	0.30	IDP6203S	AD6203	1,940
	50C	12	12	69	61.34	8.7	43	16	6204ZZ	0.40	IDP6204S	AD6204	2,120
		13	15	74	66.34		44	17	6201ZZ	0.21	IDP6201S	AD6201	1,590
		15	17	84	76.35		53	19	6202ZZ	0.23	IDP6202S	AD6202	1,590
		17	20	94	86.39		60	21	6203ZZ	0.37	IDP6203S	AD6203	2,120
	60C	11	12	76	67.62	11.7	44	16	6204ZZ	0.49	IDP6204S	AD6204	2,380
		13	17	89	79.60		53	19	6201ZZ	0.26	IDP6201S	AD6201	1,590
		14	20	95	85.61		60	21	6202ZZ	0.27	IDP6202S	AD6202	1,590
		15	25	102	90.16		60	21	6203ZZ	0.46	IDP6203S	AD6203	2,200
	80C	9	15	85	74.27	14.6	44	17	6204ZZ	0.56	IDP6204S	AD6204	2,470
		10	17	93	82.20		52	19	6201ZZ	0.38	IDP6201S	AD6201	1,850
		11	20	102	90.16		60	21	6202ZZ	0.57	IDP6203S	AD6203	2,640
							60	21	6203ZZ	0.69	IDP6204S	AD6204	3,000



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



当日発送

納期



ご注意

*ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。更なる品質向上を目指し、従来の1か所スナッピング止めから寸法図の2か所スナッピング止めへ移行中です。入れ替えの関係で一部商品が混在する事もございますので、ご了承ください。



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



ご使用例

*アイドラースピン・IDアダプターをご利用下さい。
▶ P116~P117 ▶ P114



SUSアイドラー sprocket




ご注文No.表記例

SUSID 40C 15 D15

TYPE No. 歯数

スプロケットNo.

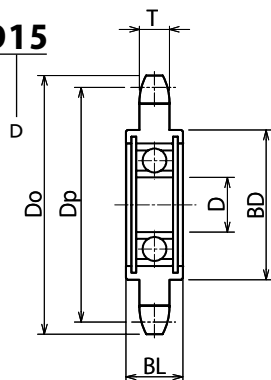

KANA標準SUS(ステンレス)アイドラー sprocketは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。ステンレス鋼にて作製されており、耐腐食性、耐久性に優れています。ステンレス製ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。

m ステンレス **GB** 304

TYPE	No.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯巾 T	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング SUS	重量 kg	SUSアイドラーピン適用サイズ	SUSIDアダプター適用サイズ	¥
SUSID	35C	16	10 12	54	48.82	4.3	38	14	6000ZZ 6001ZZ	0.12 0.11	SUSIDP6000S SUSIDP6001S	SUSAD6000 SUSAD6001	3,690 3,690
		18	15	60	54.85		44	17	6202ZZ	0.17	SUSIDP6202S	SUSAD6202	4,480
		21	17	69	63.91		53	19	6203ZZ	0.25	SUSIDP6203S	SUSAD6203	5,540
		25	20	81	76.00		60	21	6204ZZ	0.34	SUSIDP6204S	SUSAD6204	8,950
	40C	13	10 12	59	53.07	7.2	38	14	6000ZZ 6001ZZ	0.16 0.15	SUSIDP6000S SUSIDP6001S	SUSAD6000 SUSAD6001	4,030 4,030
		15	15	67	61.08		44	17	6202ZZ	0.20	SUSIDP6202S	SUSAD6202	4,920
		17	17	76	69.12		53	19	6203ZZ	0.31	SUSIDP6203S	SUSAD6203	6,580
		19	20	84	77.16		60	21	6204ZZ	0.41	SUSIDP6204S	SUSAD6204	9,000
	50C	12	12	69	61.34	8.7	43	16	6201ZZ	0.22	SUSIDP6201S	SUSAD6201	5,130
		13	15	74	66.34		44	17	6202ZZ	0.24	SUSIDP6202S	SUSAD6202	5,850
		15	17	84	76.35		53	19	6203ZZ	0.38	SUSIDP6203S	SUSAD6203	7,750
		17	20	94	86.39		60	21	6204ZZ	0.50	SUSIDP6204S	SUSAD6204	10,410
	60C	11	12 15	76	67.62	11.7	44	16 17	6201ZZ 6202ZZ	0.27 0.28	SUSIDP6201S SUSIDP6202S	SUSAD6201 SUSAD6202	4,970 4,970
		13	17	89	79.60		53	19	6203ZZ	0.47	SUSIDP6203S	SUSAD6203	6,780
		14	20	95	85.61		60	21	6204ZZ	0.57	SUSIDP6204S	SUSAD6204	9,080
		9	15	85	74.27		44	17	6202ZZ	0.39	SUSIDP6202S	SUSAD6202	6,540
	80C	10	17	93	82.20	14.6	52	19	6203ZZ	0.58	SUSIDP6203S	SUSAD6203	7,870
		11	20	102	90.16		60	21	6204ZZ	0.70	SUSIDP6204S	SUSAD6204	10,410



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



当日発送

納期



ご使用例

*ステンレスアイドラーピン・SUS IDアダプターをご利用下さい。
▶ P120~121 ▶ P115



ご注意

*ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。
更なる品質向上を目指し、従来の1か所スナッピング止めから寸法図の2か所スナッピング止めへ移行中です。
入れ替えの関係で一部商品が混在する事もございますので、ご了承ください。



NEW

B形 ダブルアイドラー sprocket




ご注文No.表記例

WID 40B 15 D15

TYPE No. 歯数

スプロケットNo.

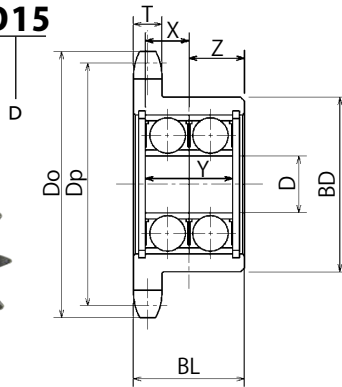

KANA標準B形(ダブル)アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。B形の駆動・従動スプロケットをご使用の場合、同形のB形Wアイドラースをご利用いただければ、設計がしやすくなります。

また、ベアリングを2個使用している為耐荷重性に優れた商品となっております。

- m 機械構造用炭素鋼
- h 歯先高周波焼入
- s 黒染

TYPE	NO.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯幅 T	ボス BD	総幅 BL	ボス端面からベアリング中心 Z	偏心量 X	使用ベアリング	ベアリング総幅 Y	重量 Kg	アイドラースピン適用サイズ	IDアダプター適用サイズ	¥
WID	35B	16	10 12	54	48.82	4.3	38	22	11	8.85	6000ZZ 6001ZZ	16	0.14 0.15	IDP6000W IDP6001W	AD6000 AD6001	1,650 1,650
		18	15	60	54.85		44	28	14	11.85	6202ZZ	22	0.23	IDP6202W	AD6202	1,760
		21	17	69	63.91		53	31	15.5	13.35	6203ZZ	24	0.32	IDP6203W	AD6203	2,200
		25	20	81	76.00		60	35	17.5	15.35	6204ZZ	28	0.46	IDP6204W	AD6204	2,530
	40B	13	10 12	59	53.07	7.2	38	22	11	7.4	6000ZZ 6001ZZ	16	0.19 0.18	IDP6000W IDP6001W	AD6000 AD6001	1,650 1,650
		15	15	67	61.08		44	28	14	10.4	6202ZZ	22	0.27	IDP6202W	AD6202	1,760
		17	17	76	69.12		53	31	15.5	11.9	6203ZZ	24	0.39	IDP6203W	AD6203	2,310
		19	20	84	77.16		60	35	17.5	13.9	6204ZZ	28	0.59	IDP6204W	AD6204	2,530
	50B	12	12	69	61.34	8.7	43	26	13	8.65	6201ZZ	20	0.27	IDP6201W	AD6201	1,870
		13	15	74	66.34		44	28	14	9.65	6202ZZ	22	0.31	IDP6202W	AD6202	1,870
		15	17	84	76.35		53	31	15.5	11.15	6203ZZ	24	0.46	IDP6203W	AD6203	2,530
		17	20	94	86.39		60	35	17.5	13.15	6204ZZ	28	0.66	IDP6204W	AD6204	2,860
	60B	11	12	76	67.62	11.7	44	26	13	7.15	6201ZZ	20	0.35	IDP6201W	AD6201	2,000
		13	15	84	76.35		53	31	15.5	9.65	6202ZZ	22	0.36	IDP6202W	AD6202	2,000
		14	20	95	85.61		60	35	17.5	11.65	6203ZZ	24	0.56	IDP6203W	AD6203	2,640
		17	25	114	101.61		70	40	20	14.65	6204ZZ	28	0.70	IDP6204W	AD6204	2,970
	80B	9	15	85	74.27	14.6	44	28	14	6.7	6202ZZ	22	0.46	IDP6202W	AD6202	2,200
		10	17	93	82.20		53	31	15.5	8.2	6203ZZ	24	0.62	IDP6203W	AD6203	3,190
		11	20	102	90.16		60	35	17.5	10.2	6204ZZ	28	0.80	IDP6204W	AD6204	3,630



ご注文方法

スプロケットNo. D と数量



納期

当日発送



ご注意

*ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



ご使用例

*アイドラースピン・IDアダプターをご利用下さい。
▶▶ P118~119 ▶▶ P114



C形 ダブルアイドラースプロケット




ご注文No.表記例

WID 40C 15 D15

TYPE No. 歯数

スプロケットNo.

D

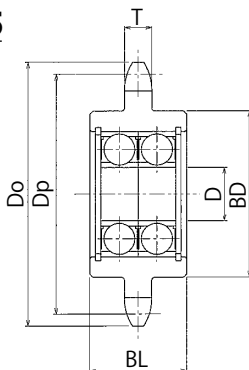

KANA標準W(ダブル)アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。

スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。

m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

s 黒染

TYPE	No.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯巾 T	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	重量 kg	アイドラーピン 適用サイズ	IDアダプター 適用サイズ	¥
WID	35C	16	10 12	54	48.82	4.3	38	22	6000ZZ 6001ZZ	0.13 0.12	IDP6000W IDP6001W	AD6000 AD6001	1,700 1,700
		18	15	60	54.85		44	28	6202ZZ	0.21	IDP6202W	AD6202	1,820
		21	17	69	63.91		53	31	6203ZZ	0.31	IDP6203W	AD6203	2,280
		25	20	81	76.00		60	35	6204ZZ	0.44	IDP6204W	AD6204	2,620
		13	10 12	59	53.07	7.2	38	22	6000ZZ 6001ZZ	0.17 0.16	IDP6000W IDP6001W	AD6000 AD6001	1,700 1,700
	40C	15	15	67	61.08		44	28	6202ZZ	0.25	IDP6202W	AD6202	1,820
		17	17	76	69.12		53	31	6203ZZ	0.37	IDP6203W	AD6203	2,380
		19	20	84	77.16		60	35	6204ZZ	0.51	IDP6204W	AD6204	2,620
	50C	12	12	69	61.34	8.7	43	26	6201ZZ	0.25	IDP6201W	AD6201	1,940
		13	15	74	66.34		44	28	6202ZZ	0.28	IDP6202W	AD6202	1,940
		15	17	84	76.35		53	31	6203ZZ	0.44	IDP6203W	AD6203	2,620
		17	20	94	86.39		60	35	6204ZZ	0.60	IDP6204W	AD6204	2,950
	60C	11	12 15	76	67.62	11.7	44	26 28	6201ZZ 6202ZZ	0.30 0.32	IDP6201W IDP6202W	AD6201 AD6202	2,100 2,100
		13	17	89	79.60		53	31	6203ZZ	0.53	IDP6203W	AD6203	2,720
		14	20	95	85.61		60	35	6204ZZ	0.67	IDP6204W	AD6204	3,060
		9	15	85	74.27	14.6	44	28	6202ZZ	0.43	IDP6202W	AD6202	2,280
	80C	10	17	93	82.20		52	31	6203ZZ	0.64	IDP6203W	AD6203	3,200
		11	20	102	90.16		60	35	6204ZZ	0.80	IDP6204W	AD6204	3,740



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



当日発送

納期



ご注意

*ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。
更なる品質向上を目指し、従来の1か所スナッピング止めから寸法図の2か所スナッピング止めへ移行中です。
入れ替えの関係で一部商品が混在する事もございますので、ご了承ください。



ご案内



ご使用例

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

*アイドラーピン (W)・IDアダプターをご利用下さい。

▶▶ P118~P119

▶▶ P114





エンプラアイドラー sprocket


ご注文No.表記例

EPID 40C 15 D15

TYPE No. 歯数

スプロケットNo.

D

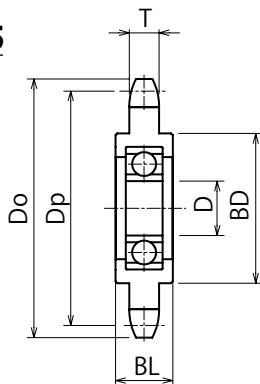

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロン製により軽量、低騒音を重視したアイドラー sprocket。

使用温度: -10~+80℃

6ナイロン

TYPE	No.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯巾 T	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	重量 kg	アイドラーピン適用サイズ	IDアダプター適用サイズ	¥
EPID	35C	18	15	60	54.85	4.3	42	17	6202ZZ	0.07	IDP6202S	AD6202	1,500
	40C	15	15	67	61.08	7.2	42	17	6202ZZ	0.07	IDP6202S	AD6202	1,500
	50C	13	15	74	66.34	8.7	42	17	6202ZZ	0.08	IDP6202S	AD6202	1,590
	60C	11	15	76	67.62	11.7	42	17	6202ZZ	0.09	IDP6202S	AD6202	1,590



ご注文方法

スプロケットNo. と数量




納期

当日発送



ご使用例

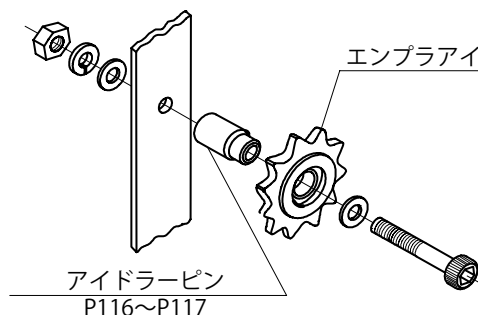

エンプラアイドラー sprocket

アイドラーピン
P116~P117

*IDアダプターをご利用下さい。

▶▶ P114



ご注意

*ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



8
 フット
 リンク
 シ
 デ
 エ
 ー
 ラ
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 ア
 イ
 ド
 ラ
 ー
 ス
 プ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 オ
 イ
 ル
 シ
 ム
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 動
 コ
 ム
 パ
 ー
 テ
 ー
 ン
 カ
 ッ
 プ
 リ
 ン
 グ
 樹
 脂
 レ
 ー
 ル
 増
 速
 キ
 ャ
 リ
 ア
 タ
 ミ
 ン
 ベ
 ル
 シ
 ャ
 フ
 ト
 カ
 ラ
 ー
 ・
 ミ
 ナ
 イ
 ト
 ギ
 ャ
 わ
 け
 あり
 商品

NEW

IDアダプター



●ご注文No.表記例

AD 6000

TYPE No.

KANA標準アイドラースプロケット専用、2個×1Set販売のアダプターです。ご利用いただければどのアイドラースプロケットをご選択いただいても、内径Dをφ10にしてご利用いただく事が出来ます。



挿入されるピンの寸法を個別にご用意いただく必要が無くなり、大変便利な商品です。



D1形状



D2形状



S 黒染

TYPE	No.	D	Do	T	BL	A	BD	形状	適用 ベアリング	適用アイドラースプロケット			重量 g	¥
AD	6000	10	14.7	4	—	—	—	D1	6000ZZ	ID35C16D10 ID40C13D10	WID35B16D10 WID40B13D10	WID35C16D10 WID40C13D10	7	220
	6001	10	16	4	7.5	3.5	12	D2	6001ZZ	ID35C16D12 ID40C13D12	WID35B16D12 WID40B13D12	WID35C16D12 WID40C13D12	10	260
	6201								6201ZZ	ID50C12D12 ID60C11D12	WID50B12D12 WID60B11D12	WID50C12D12 WID60C11D12		280
	6202	10	20	4	9	5	15	D2	6202ZZ	ID35C18D15 ID40C15D15 ID50C13D15 ID60C11D15 ID80C9D15	WID35B18D15 WID40B15D15 WID50B13D15 WID60B11D15 WID80B9D15	WID35C18D15 WID40C15D15 WID50C13D15 WID60C11D15 WID80C9D15	18	320
										EPID35C18D15 EPID40C15D15	EPID50C13D15 EPID60C11D15	—		
										ID35C21D17 ID40C17D17 ID50C15D17 ID60C13D17 ID80C10D17	WID35B21D17 WID40B17D17 WID50B15D17 WID60B13D17 WID80B10D17	WID35C21D17 WID40C17D17 WID50C15D17 WID60C13D17 WID80C10D17		
	6203	10	24	4.5	10	5.5	17	D2	6203ZZ	ID35C25D20 ID40C19D20 ID50C17D20 ID60C14D20 ID80C11D20	WID35B25D20 WID40B19D20 WID50B17D20 WID60B14D20 WID80B11D20	WID35C25D20 WID40C19D20 WID50C17D20 WID60C14D20 WID80C11D20	50	400
	6204	10	27	4.5	11	6.5	20	D2	6204ZZ	ID35C21D17 ID40C17D17 ID50C15D17 ID60C13D17 ID80C10D17	WID35B21D17 WID40B17D17 WID50B15D17 WID60B13D17 WID80B10D17	WID35C21D17 WID40C17D17 WID50C15D17 WID60C13D17 WID80C10D17	22	380
										ID35C25D20 ID40C19D20 ID50C17D20 ID60C14D20 ID80C11D20	WID35B25D20 WID40B19D20 WID50B17D20 WID60B14D20 WID80B11D20	WID35C25D20 WID40C19D20 WID50C17D20 WID60C14D20 WID80C11D20		



ご注文方法

ADアダプター TYPE No. と数量



当日発送

納期



ご注意

*1個のご注文で、ADアダプター×2個の納品となります。



ご使用例


*KANA標準アイドラースプロケットをご利用ください。

▶▶P104、P106～107

D2形状 使用



アイドラースプロケット

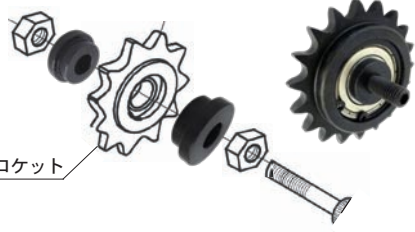

NEW

SUS ID
On-Line
Shop

SUS IDアダプター



● ご注文No.表記例
SUSAD 6000

TYPE

No.

KANA標準SUS(ステンレス)アイドラースプロケット専用2個×1Set販売のアダプターです。


ご利用いただければどのSUSアイドラースプロケットをご選択いただいても、内径Dをφ10にしてご利用いただく事が出来ます。挿入されるピンの寸法を個別にご用意いただく必要が無くなり、大変便利な商品です。




D1形状



D2形状



D1形状



D2形状

m ステンレス GB 304

TYPE	No.	D	Do	T	BL	A	BD	形状	適用 ベアリング	適用アイドラースプロケット	重量 g	¥
SUSAD	6000	10	14.7	4	—	—	—	D1	6000ZZ	SUSID35C16D10 SUSID40C13D10	7	480
	6001	10	16	4	7.5	3.5	12	D2	6001ZZ	SUSID35C16D12 SUSID40C13D12	10	740
	6201	10	16	4	7.5	3.5	12	D2	6201ZZ	SUSID50C12D12 SUSID60C11D12	—	860
	6202	10	20	4	9	5	15	D2	6202ZZ	SUSID35C18D15 SUSID60C11D15 SUSID40C15D15 SUSID80C9D15 SUSID50C13D15 —	18	900
	6203	10	24	4.5	10	5.5	17	D2	6203ZZ	SUSID35C21D17 SUSID80C10D17 SUSID40C17D17 SUSID60C13D17 SUSID50C15D17 —	22	1,000
	6204	10	27	4.5	11	6.5	20	D2	6204ZZ	SUSID35C25D20 SUSID60C14D20 SUSID40C19D20 SUSID80C11D20 SUSID50C17D20 —	50	1,100



ご注文方法

ADアダプター TYPE No. と数量



ご使用例

*KANA標準SUSアイドラースプロケットをご利用ください。

▶▶ P105

D2形状 使用



納期

当日発送




ご注意

*1個のご注文で、ADアダプター×2個の納品となります。



SUSアイドラースプロケット

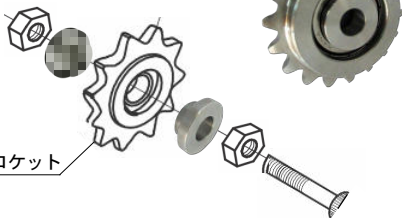


8
フ
ワ
ト
リ
ン
グ
デ
ロ
エ
ー
ラ
チ
エ
ー
ン
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
オ
イ
ル
レ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
動
コ
ペ
ヤ
チ
エ
ー
ン
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
増
速
ギ
ヤ
ー
ア
タ
イ
ミ
ン
グ
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
ニ
ギ
ヤ
・
マ
イ
タ
ギ
ヤ
わ
け
あ
り
商
品

アイドラーピン(S)



●ご注文No.表記例
IDP6000S A12 B30
 ピンNo. A選択 B選択




アイドラー sprocket の取付に使用。
 数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
 無駄を省いたスペース設計が可能。

S 黒染

ピンNO.	A選択	B選択	対応ベアリング	最大許容荷重 (N/kgf)	重量 (g)	¥	適用アイドラー sprocket
IDP	6000S	A12	6000ZZ (巾 Y = 8)	323 {33}	29	750	ID35C16D10 ID40C13D10
		A14			34		
		A16			39		
		A18			43		
		A20			48		
	6001S	A14	6001ZZ (巾 Y = 8)	548 {56}	29	850	ID35C16D12 ID40C13D12
		A16			33		
		A18			38		
		A20			42		
		A22			46		
	6201S	A14	6201ZZ (巾 Y = 10)	548 {56}	29	900	ID50C12D12 ID60C11D12
		A16			33		
		A18			38		
		A20			42		
		A22			46		
	6202S	A16	6202ZZ (巾 Y = 11)	999 {102}	51	1,100	ID35C18D15 ID40C15D15 ID50C13D15 ID60C11D15 ID80C9D15
		A18			58		
		A20			64		
		A22			71		
		A24			77		
	6203S	A16	6203ZZ (巾 Y = 12)	1244 {127}	91	1,250	ID35C21D17 ID40C17D17 ID50C15D17 ID60C13D17 ID80C10D17
		A18			103		
		A20			114		
		A22			126		
		A24			137		
	6204S	A20	6204ZZ (巾 Y = 14)	1989 {203}	92	1,500	ID35C25D20 ID40C19D20 ID50C17D20 ID60C14D20 ID80C11D20
		A22			101		
		A24			110		
		A26			120		
		A28			129		
		A30			138		

IDP(S)シングル用

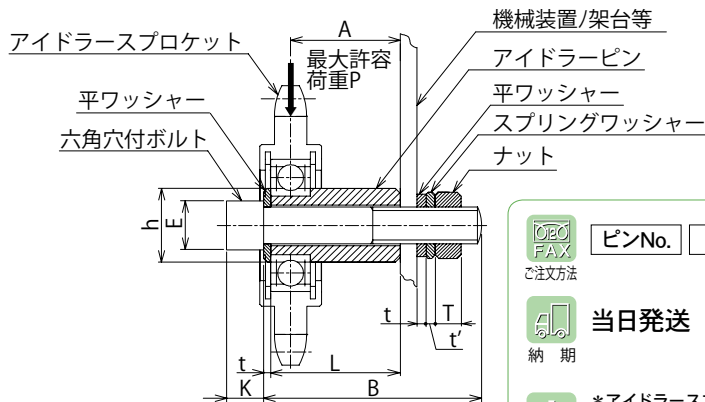

ご注文方法



納期

ピンNo. A選択 B選択 と数量

当日発送



ご案内

*アイドルズプロケットをご利用下さい。

P104


[illegible]

ス
ワ
フ
ロ
ー
ン
デ
ー
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
オ
イ
ル
レ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
動
コ
ペ
ヤ
チ
エ
ン
カ
ッ
フ
リ
ン
グ
増
速
ギ
ヤ
ア
タ
ミ
シ
ン
ベ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
ニ
ギ
ヤ
ッ
ク
・
わ
け
あ
り
商
品

アイドラーピン(W)

●ご注文No.表記例 IDP6000W A12 B40

ピンNo. A選択 B選択




アイドラー sprocketの取付に使用。
数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
無駄を省いたスペース設計が可能。

S 黒染

ピンNO.		A選択	B選択		対応ベアリング	最大許容 荷重 (N/kgf)	重量 (g)	¥	適用アイドラー スプロケット
IDP	6000W	A12	B	40 45 50	6000ZZ (巾Y = 8)	274 {28}	29	900	WID35C16D10 WID40C13D10
		A14		40 45 50			34		
		A16		45 50 55			39		
		A18		45 50 55			43		
		A20		50 55 60			48		
	6001W	A14	B	45 50 55	6001ZZ (巾Y = 8)	441 {45}	29	950	WID35C16D12 WID40C13D12
		A16		45 50 55			33		
		A18		50 55 60			38		
		A20		50 55 60			42		
		A22		50 55 60			46		
	6201W	A14	B	45 50 55	6201ZZ (巾Y = 10)	441 {45}	29	1,050	WID50C12D12 WID60C11D12
		A16		50 55 60			33		
		A18		50 55 60			38		
		A20		55 60 65			42		
		A22		55 60 65			46		
	6202W	A16	B	55 60 65	6202ZZ (巾Y = 11)	803 {82}	51	1,300	WID35C18D15 WID40C15D15 WID50C13D15 WID60C11D15 WID80C9D15
		A18		55 60 65			58		
		A20		60 65 70			64		
		A22		60 65 70			71		
		A24		65 70 75			77		
	6203W	A16	B	55 60 65	6203ZZ (巾Y = 12)	990 {101}	91	1,500	WID35C21D17 WID40C17D17 WID50C15D17 WID60C13D17 WID80C10D17
		A18		60 65 70			103		
		A20		60 65 70			114		
		A22		60 65 70			126		
		A24		65 70 75			137		
	6204W	A20	B	70 75 80	6204ZZ (巾Y = 14)	1617 {165}	92	2,100	WID35C25D20 WID40C19D20 WID50C17D20 WID60C14D20 WID80C11D20
		A22		70 75 80			101		
		A24		75 80 85			110		
A26		75 80		120					
A26		85		120					
A28		75 80 85		129			2,300		
A30		80 85 90		138					

IDP(W)ダブル用

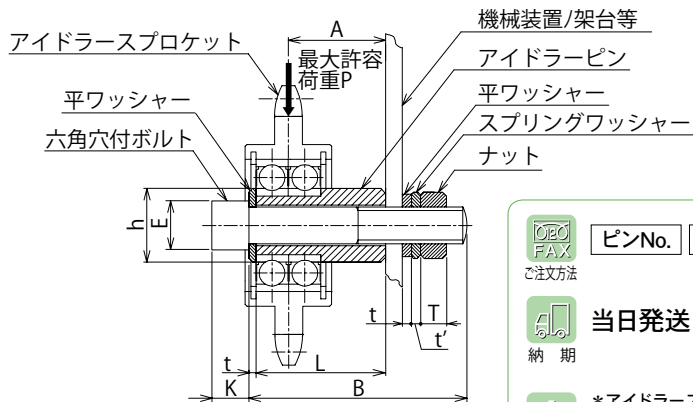

※イメージ図



ご注文方法



納期

ピンNo. A選択 B選択 と数量

当日発送




ご案内

*アイドラスプロケットをご利用下さい。
P106~107



	ピンNO.		A選択	B選択			ピン本体サイズ					ボルト・ワッシャーサイズ									
							L	F	V	D	d	R Max	M	K	E	T	t	t'	h		
	IDP	6000W	A12	B	40	45	50	23.8	15.8	10	16	6.2	0.3	M 6	6	10	5	1.6	1.5	12.5	
			A14		40	45	50	25.8													
			A16		45	50	55	27.8													
			A18		45	50	55	29.8													
			A20	50	55	60	31.8														
			6001W	A14	B	45	50	55	25.8	15.8	12	16	8.2	0.3	M 8	8	13	6.5	1.6	2	17
		A16		45		50	55	27.8													
		A18		50		55	60	29.8													
		A20		50		55	60	31.8													
			A22	50	55	60	33.8														
			6201W	A14	B	45	50	55	28.8	19.8	12	16	8.2	0.6	M 8	8	13	6.5	1.6	2	17
		A16		50		55	60	30.8													
		A18		50		55	60	32.8													
		A20		55		60	65	34.8													
			A22	55	60	65	36.8														
			6202W	A16	B	55	60	65	32.3	21.8	15	20	10.5	0.6	M10	10	16	8	2	2.5	21
		A18		55		60	65	34.3													
		A20		60		65	70	36.3													
		A22		60		65	70	38.3													
			A24	65	70	75	40.3														
		6203W	A16	B	55	60	65	33.8	23.8	17	25	10.5	0.6	M10	10	16	8	2	2.5	21	
	A18		60		65	70	35.8														
	A20		60		65	70	37.8														
	A22		60		65	70	39.8														
		A24	65	70	75	41.8															
		6204W	A20	B	70	75	80	40.8	27.8	20	25	14.5	1	M14	14	21	11	2.5	3.5	28	
	A22		70		75	80	42.8														
	A24		75		80	85	44.8														
	A26		75		80		46.8														
	A26		85				46.8														
	A28		75		80	85	48.8														
		A30	80	85	90	50.8															

SUS IDP(S) シングル用

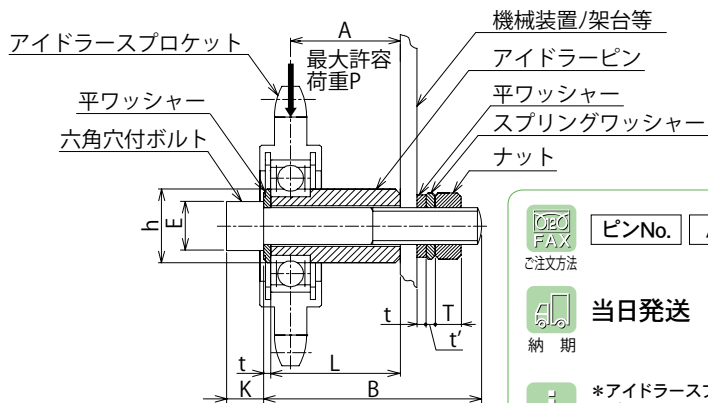

ご注文方法



納期



ご案内

ピンNo.

A選択

B選択

と数量

当日発送

*アイドラースプロケットをご利用下さい。

▶ P105



			ピンNO.	A選択	B選択			ピン本体サイズ						ボルト・ワッシャーサイズ							
								L	F	V	D	d	RMax	M	K	E	T	t	t'	h	
SUS IDP	6000S	A12	B	30 35 40	15.8	7.8	10	16	6.2	0.3	M 6	6	10	5	1.6	1.5	12.5				
		A14		35 40 45	17.8																
		A16		35 40 45	19.8																
		A18		40 45 50	21.8																
	6001S	A20	B	40 45 50	23.8	7.8	12	16	8.2	0.3	M 8	8	13	6.5	1.6	2	17				
		A14		35 40 45	17.8																
		A16		40 45 50	19.8																
		A18		40 45 50	21.8																
	6201S	A20	B	40 45	23.8	9.8	12	16	8.2	0.6	M 8	8	13	6.5	1.6	2	17				
		A22		45 50 55	25.8																
		A14		35 40 45	18.8																
		A16		40 45 50	20.8																
	6202S	A18	B	40 45 50	22.8	10.8	15	20	10.5	0.6	M10	10	16	8	2	2.5	21				
		A20		45 50 55	24.8																
A22		45		26.8																	
A22		50 55		26.8																	
6203S	A16	B	45 50 55	21.3	11.8	17	25	10.5	0.6	M10	10	16	8	2	2.5	21					
	A18		45 50 55	23.3																	
	A20		45 50 55	25.3																	
	A22		50 55 60	27.3																	
6204S	A24	B	50 55 60	29.3	13.8	20	25	14.5	1	M14	14	21	11	2.5	3.5	28					
	A16		45 50 55	21.8																	
	A18		45 50 55	23.8																	
	A20		50 55 60	25.8																	
	6204S	A22	B	50 55 60	27.8	13.8	20	25	14.5	1	M14	14	21	11	2.5	3.5	28				
		A24		50 55 60	29.8																
		A20		55 60 65	26.8																
		A22		55 60 65	28.8																
		A24		60 65 70	30.8																
		A26		60 65 70	32.8																
				A28	65 70 75	34.8															
				A30	65 70 75	36.8															