強力形ステンレス(AS)チェーン

RoHS

●ご注文No.表記例

40- SUS AS 240リンク
10ft
3m

チェーンNo.

ユニット

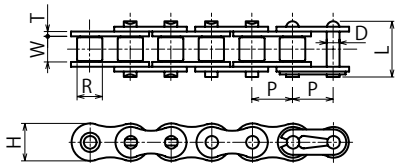

ステンレスチェーンのピンとローラを析出硬化系ステンレス鋼に置き換えて、許容張力を向上させた製品です。ステンレスチェーンの約1.5倍の最大許容張力がありますので、ステンレスチェーンでは許容張力が不足する場合にご使用下さい。

チェーン No.	ピッチ P	ローラ外径 R	内リンク内巾 W	最大許容張力 kN(kgf)	ユニット				JL&OL ¥	
					リンク数	m	定箱入数(本)	¥	JL	OL
40-SUS AS	12.70	7.92	7.95	0.69(70)	240L	3	1	20,000	300	600
50-SUS AS	15.875	10.16	9.53	1.03(105)	192L			23,000	360	720
60-SUS AS	19.05	11.91	12.70	1.57(160)	160L			33,000	560	1,120
80-RPSUS AS	25.40	15.87	15.88	2.65(270)	120L			54,000	720	1,440

ご注文方法

チェーンNo. 材質 ユニット と数量

納期

3日目発送(ユニットのみ)

※寸法切りは5日目発送となります。
＊1オーダーシステム対応

ご注意

＊耐食性はステンレスチェーンよりも若干低下します。−20℃〜+400℃までご使用になれます。
(注): 析出硬化系ステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
＊D・L・H寸法は、P70〜P71標準ローラチェーンと同じです。
＊寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご使用例

食品機械にご利用の場合は、NSF(国際衛生科学財団)3H(食品に触れても安全な油)認証品のバイオアドニールスプレーをご利用ください。 P346参照